

设计证书甲级编号 A143000700  
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位  
CLIENT

岳阳康复医院


工程名称  
PROJ. NAME


岳阳康复医院病房改造提升项目



子项名称  
SUB-ITEM

3#老年呵护中心

设计签字  
SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	
-------------------------	----	---


设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	
--------------------------	----	---


专业负责人 SPE. DESIGNER	高聪 李丽敏	 
------------------------	-----------	--

设 计	高 聪	
-----	-----	---

DESIGNER	高聰	
----------	----	--

制 图 DRAWER	李丽敏	李丽敏
---------------	-----	-----

校 对 CHECKED	吴忠	
----------------	----	---

审 核 EXAMINED	欧阳 瀚斌	
-----------------	----------	---

审 定 APPROVED	朱旭峰	
-----------------	-----	---

注册人  
REGISTRANT

出图盖章  
STAMP

图 纸 名 称  
DRAWING TITLE

### 三层天花布置图

工程代号	2025-IQ006-02
------	---------------


图 别	装施
-----	----

版 次	1.0
-----	-----





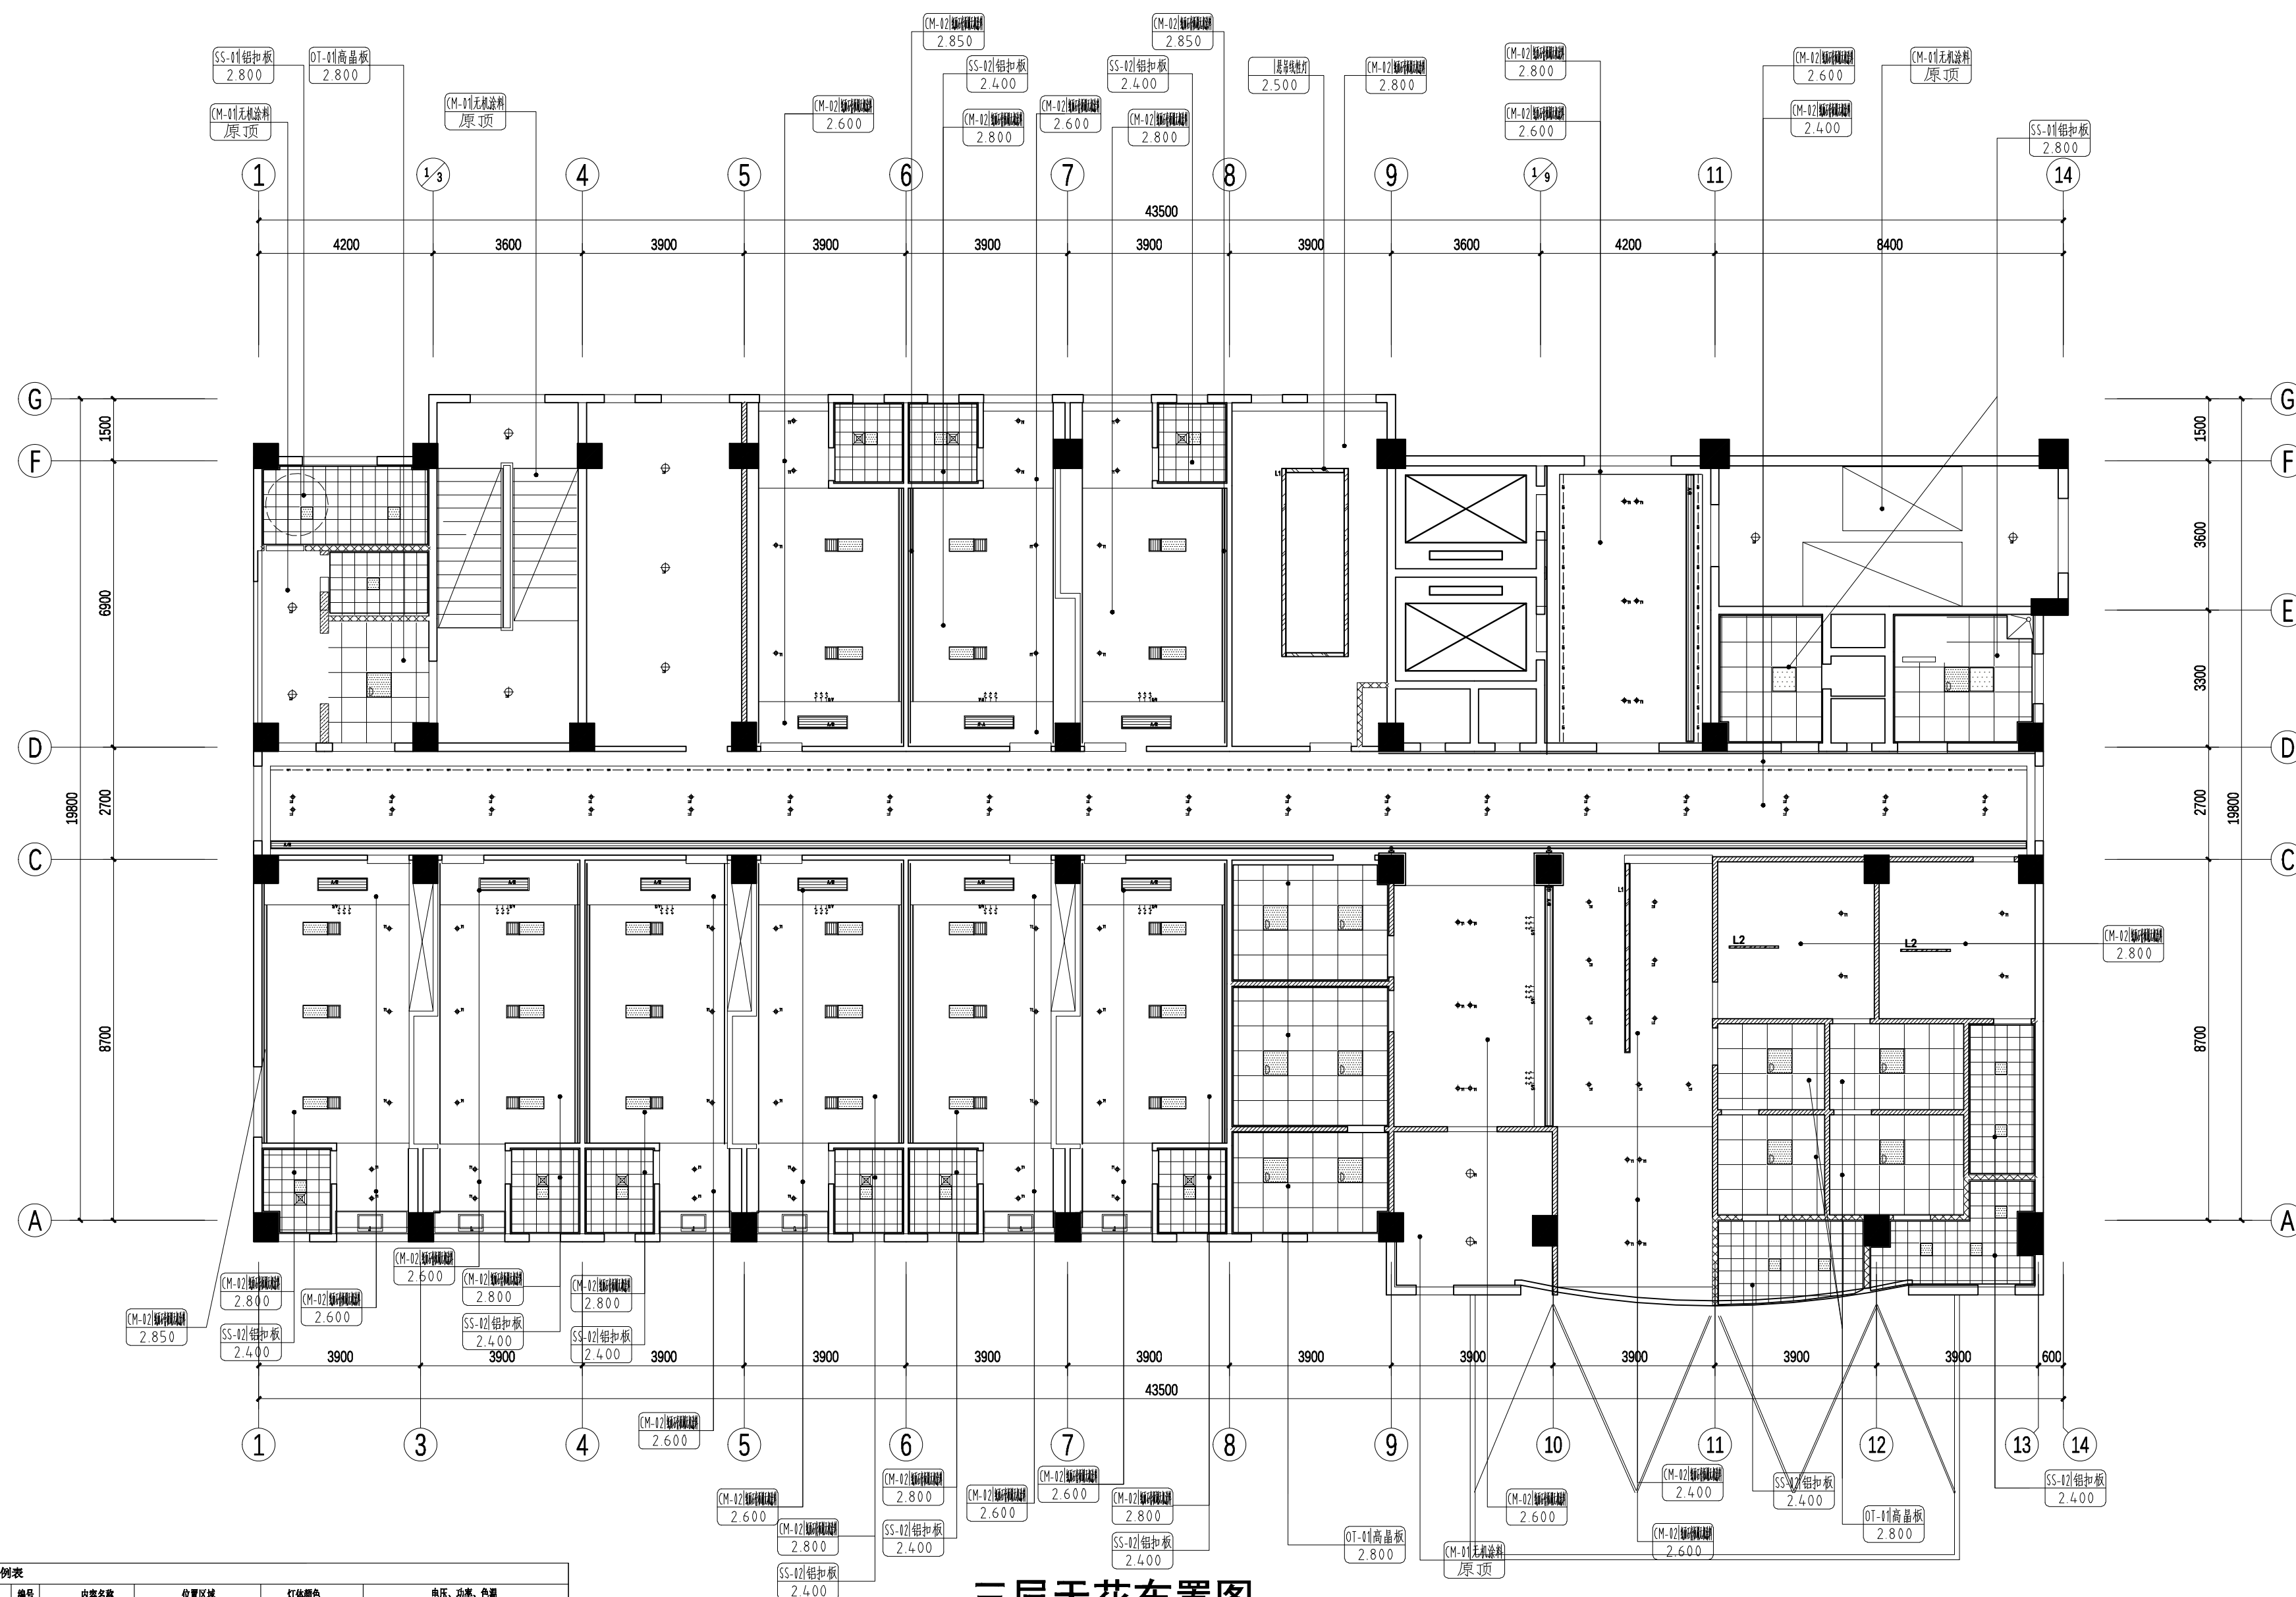

图 号	IN-T-04
-----	---------

日期	2025 04
----	---------

本图需加盖本司出图签章，否则一律无效



### 三层天花布置图 1:100

天花灯具图例表					
图例	编号	内容名称	位置区域	灯体颜色	电压、功率、色温
	L01	嵌入式筒灯	办公室	白色 (φ109)	220V、9W、1000Lm、4000K
	L02	嵌入式筒灯	培训、会议室	白色 (φ109)	220V、12W、1100Lm、4000K
	L03	LED轨道灯	暗藏灯带	白色 (天花暗藏)	12V/24V、6W/m、550Lm、4000K
	L04	LED轨道线灯	培训室/吊顶房间	76毫米、白色	220V、25W/m、3000Lm/1.2m、4000K
	L07a	LED轨道线灯	无吊顶办公、会议室	76毫米、灰色	220V、25W/m、3000Lm/1.2m、4000K
	TJ8	LED灯盘600*600/300*300	卫生间	白色	220V、14W、3900Lm、4000K
	TJ8a	LED灯盘		白色	220V、35W、3900Lm、4000K
	TJ13	LED吸顶喇叭灯	原顶	白色	220V、24W/m、1800 Lm、4000K
	TJ14	LED灯盘600*600 (低色温)	休息室、更衣室	白色	220V、32W、3500 Lm、4000K