


## 四、六层平面图 1:150

本层建筑面积：1149.22m²

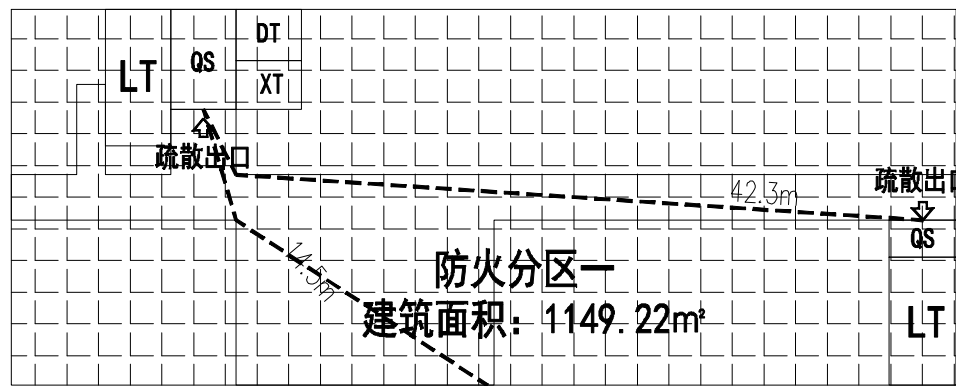

防火分区示意图

图例：  
[斜线填充] 防火分区  
[虚线] 防火单元  
[DT] 电梯  
[XT] 消防电梯  
[LT] 疏散楼梯  
[QS] 前室  
[DTI] 电梯厅  
1.8m 疏散距离

疏散计算：	
防火分区	防火分区一
功能	标准病房
面积 (m²)	1149.22
安全出口数	2
疏散楼梯形式	封闭楼梯间
疏散距离 (m)	远端≤21.875m; 两个安全出口之间≤87.5m
疏散人数	83
疏散宽度计算规则	1.00米/百人
疏散宽度要求	0.83米
实际疏散宽度	2.9米
是否满足要求	满足要求

图纸说明：

- 未标注的门定位尺寸均偏墙边200或居中布置；
- 所有卫生间完成面比相应楼面完成面低15mm，并应有缓坡过渡；
- 管道井及设备间或防水进的房间，门下方均设300高C20细石混凝土门槛，宽度同墙厚；
- 本层未注明区域标高详见楼层标高表，除注明外所标注标高均为建筑完成面标高，未注明的留洞标高均贴梁底；
- 外窗窗台低于900均加设1100mm高安全防护栏杆；所有内窗底离地900mm；
- 所有靠外卫生间、更衣室窗玻璃为磨砂玻璃；所有靠外卫生间均设置高900mm窗台；
- 设备机房与有隔声要求的房间的隔墙应采取隔声措施，做法为加设50厚防震隔音玻璃外加玻璃布；
- 庭院周边编号开头为“FBQ”的墙体均为玻璃防火墙，其耐火隔热性和耐火完整性均≥1.00h；
- 位于疏散通道上的门不应上锁或具有在火灾时自动解锁功能（消防联动），位于疏散走道两侧的墙（含玻璃隔墙）耐火极限应≥1.0h；
- 走廊上因医疗功能需求设置的玻璃弹簧门（图中已注明）均为非防火疏散门，可设置为双向开启。
- 避难间装修全部采用A级材料，隔墙满足耐火极限≥2.0h

门窗大样





湖南省建筑设计院集团股份有限公司  
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO., LTD.

设计证书甲级编号  
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

设计证书甲证编号  
A143000700

建设单位  
CLIENT

岳阳康复医院

工程名称  
PROJ. NAME

岳阳康复医院病房改造提升项目

子项名称  
SUB-ITEM

2#精神科住院大楼

设计签字  
SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	
专业负责人 SPE. DESIGNER	李丽敏 高聪	
设计 DESIGNER	高聪	
制图 DRAWER	李丽敏	
校对 CHECKED	吴忠	
审核 EXAMINED	欧阳瀚斌	
审定 APPROVED	朱旭峰	
注册人 REGISTRANT	谢英华 孙美华	

出图盖章  
STAMP

图纸名称  
DRAWING TITLE

四、六层平面图

工程代号 PROJ. NO.	2025-10006-01
图别 D. S.	建施
版次 VER. No.	1.0
图号 D. NO.	028
日期 DATE	2025.06

本图需加盖本公司出图章，否则一律无效