部位 / 房间名	楼　地　面(拆除)	踢 脚(拆除)	墙　裙(拆除)	墙 面(拆除)	顶棚(拆除)
地下室				墙漆	原顶面墙漆
入口门厅 等候厅 电梯间前室	1000X1000X30 花岗岩		贴到顶 1000X1000X30 花岗岩		原600*600吊顶材料 石膏板
楼梯间及楼梯间前室	600X600 防滑地面砖		H=1800 200X300全瓷釉面砖	墙漆	原顶面墙漆
一至八层病房	地面地胶		H=1800 200X300全瓷釉面砖	墙漆	原600*600吊顶材料
一至七层阳台	600X600 防滑地面砖		H=1800 200X300 全瓷釉面砖	墙漆	原顶面墙漆
八、九层阳台	300X300 白色防滑地面砖		H=1800 200X300 全瓷釉面砖	墙漆	原600*600吊顶材料

部位 / 房间名	楼　地　面(拆除)	踢 脚(拆除)	墙　裙(拆除)	墙 面(拆除)	顶棚(拆除)
八、九层走廊及房间	地面地胶		墙板		原600*600吊顶材料
各层卫生间及公厕	600X600 防滑地面砖		贴到顶 200X300 全瓷釉面砖		原600*600铝扣板吊顶材料
开水、洗澡、处置间 配餐间	600X600 防滑地面砖		贴到顶 200X300全瓷釉面砖		原600*600铝扣板吊顶材料
一层各科室	地面地胶		H=1800 200X300 全瓷釉面砖	墙漆	原600*600吊顶材料
设备、电梯机房	600X600 防滑地面砖		H=1800 200X300全瓷釉面砖	墙漆	原顶面墙漆

装 饰（拆除）

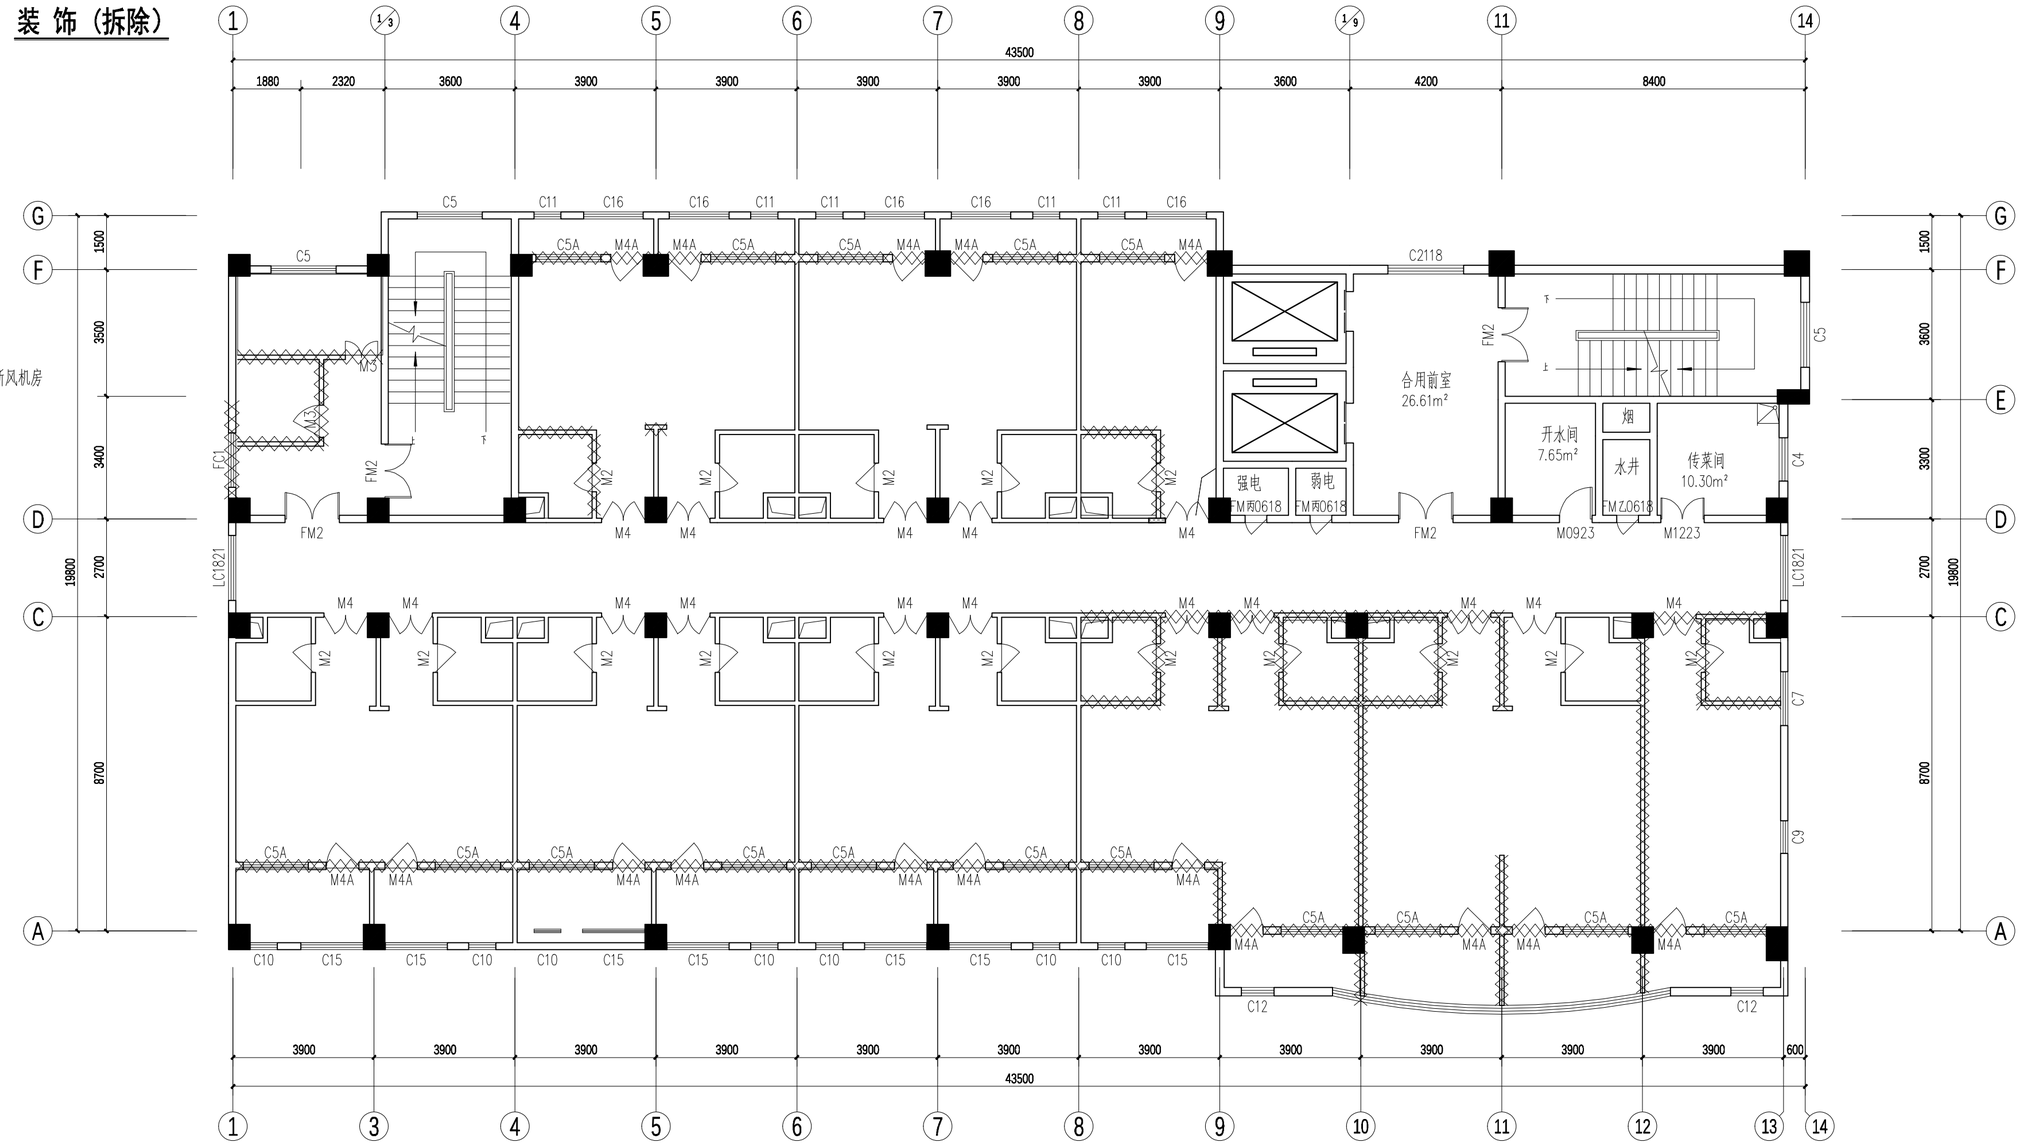

八层拆墙平面图 1:100

	拆除地面至楼层标高
	拆除墙体（至结构梁、结构板）
	拆除墙体（门洞高度2300）

湖南省建设工程施工图审查文件审查合格专用章
益阳施工图审查服务有限公司
S18017 2025.06.30
房 屋 建 筑 工 程 ：一类
市 政 工 程（ 道 路 ）：二类
有效期至2025.12.31

湖南省建筑设计院集团股份有限公司
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO.,LTD.

设计证书甲级编号 A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建 设 单 位 CLIENT
岳阳康复医院

工 程 名 称 PROJ. NAME
岳阳康复医院病房改造提升项目

子 项 名 称 SUB-ITEM
3#老年呵护中心

设 计 签 字 SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	
专业负责人 SPE. DESIGNER	高聪 李丽敏	
设 计 DESIGNER	高聪	
	高聪	
制 图 DRAWER	李丽敏	
校 对 CHECKED	吴忠	
审 核 EXAMINED	欧阳瀚斌	
审 定 APPROVED	朱旭峰	

注 册 人 REGISTRANT 谢英华
中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：谢英华
注册号：4300070-128
有效期：至2025年12月

出 图 盖 章 STAMP
湖南省建筑设计院集团股份有限公司
出图专用章
等级：甲级 编号：A143000700

图 纸 名 称 DRAWING TITLE
八层拆墙平面图

工程代号 PRO. NO.	2025-IQ006-02
图 别 D. S.	建施
版 次 VER. No.	1.0
图 号 D. NO.	建施-12
日 期 DATE	2025.06

本图需加盖本司出图签章，否则一律无效

给排水 WATER S.A.D. 工 艺 CRAFT
结 构 STRUCT. 弱 电 WEAK CURRENT
建 筑 ARCH. 电 气 ELEC.
总 图 SITE PLAN 暖 通 A.C.& VENT.