



湖南省建筑设计院集团股份有限公司
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO., LTD.

设计证书甲级编号 A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位
CLIENT

岳阳康复医院

工程名称
PROJ. NAME

岳阳康复医院病房改造提升项目

子项名称
SUB-ITEM

3#老年呵护中心

设计签字
SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	
专业负责人 SPE. DESIGNER	高聪 李丽敏	
设计 DESIGNER	高聪	
制图 DRAWER	李丽敏	
校对 CHECKED	吴忠	
审核 EXAMINED	欧阳瀚斌	
审定 APPROVED	朱旭峰	
注册人 REGISTRANT	谢英华	

出图盖章
STAMP


图纸名称
DRAWING TITLE

二层天花布置图

工程代号 PRO. NO.	2025-10006-02
图别 D. S.	装饰
版次 VER. No.	1.0
图号 D. NO.	LN-T-03
日期 DATE	2025.06



本图需加盖本司出图签章，否则一律无效

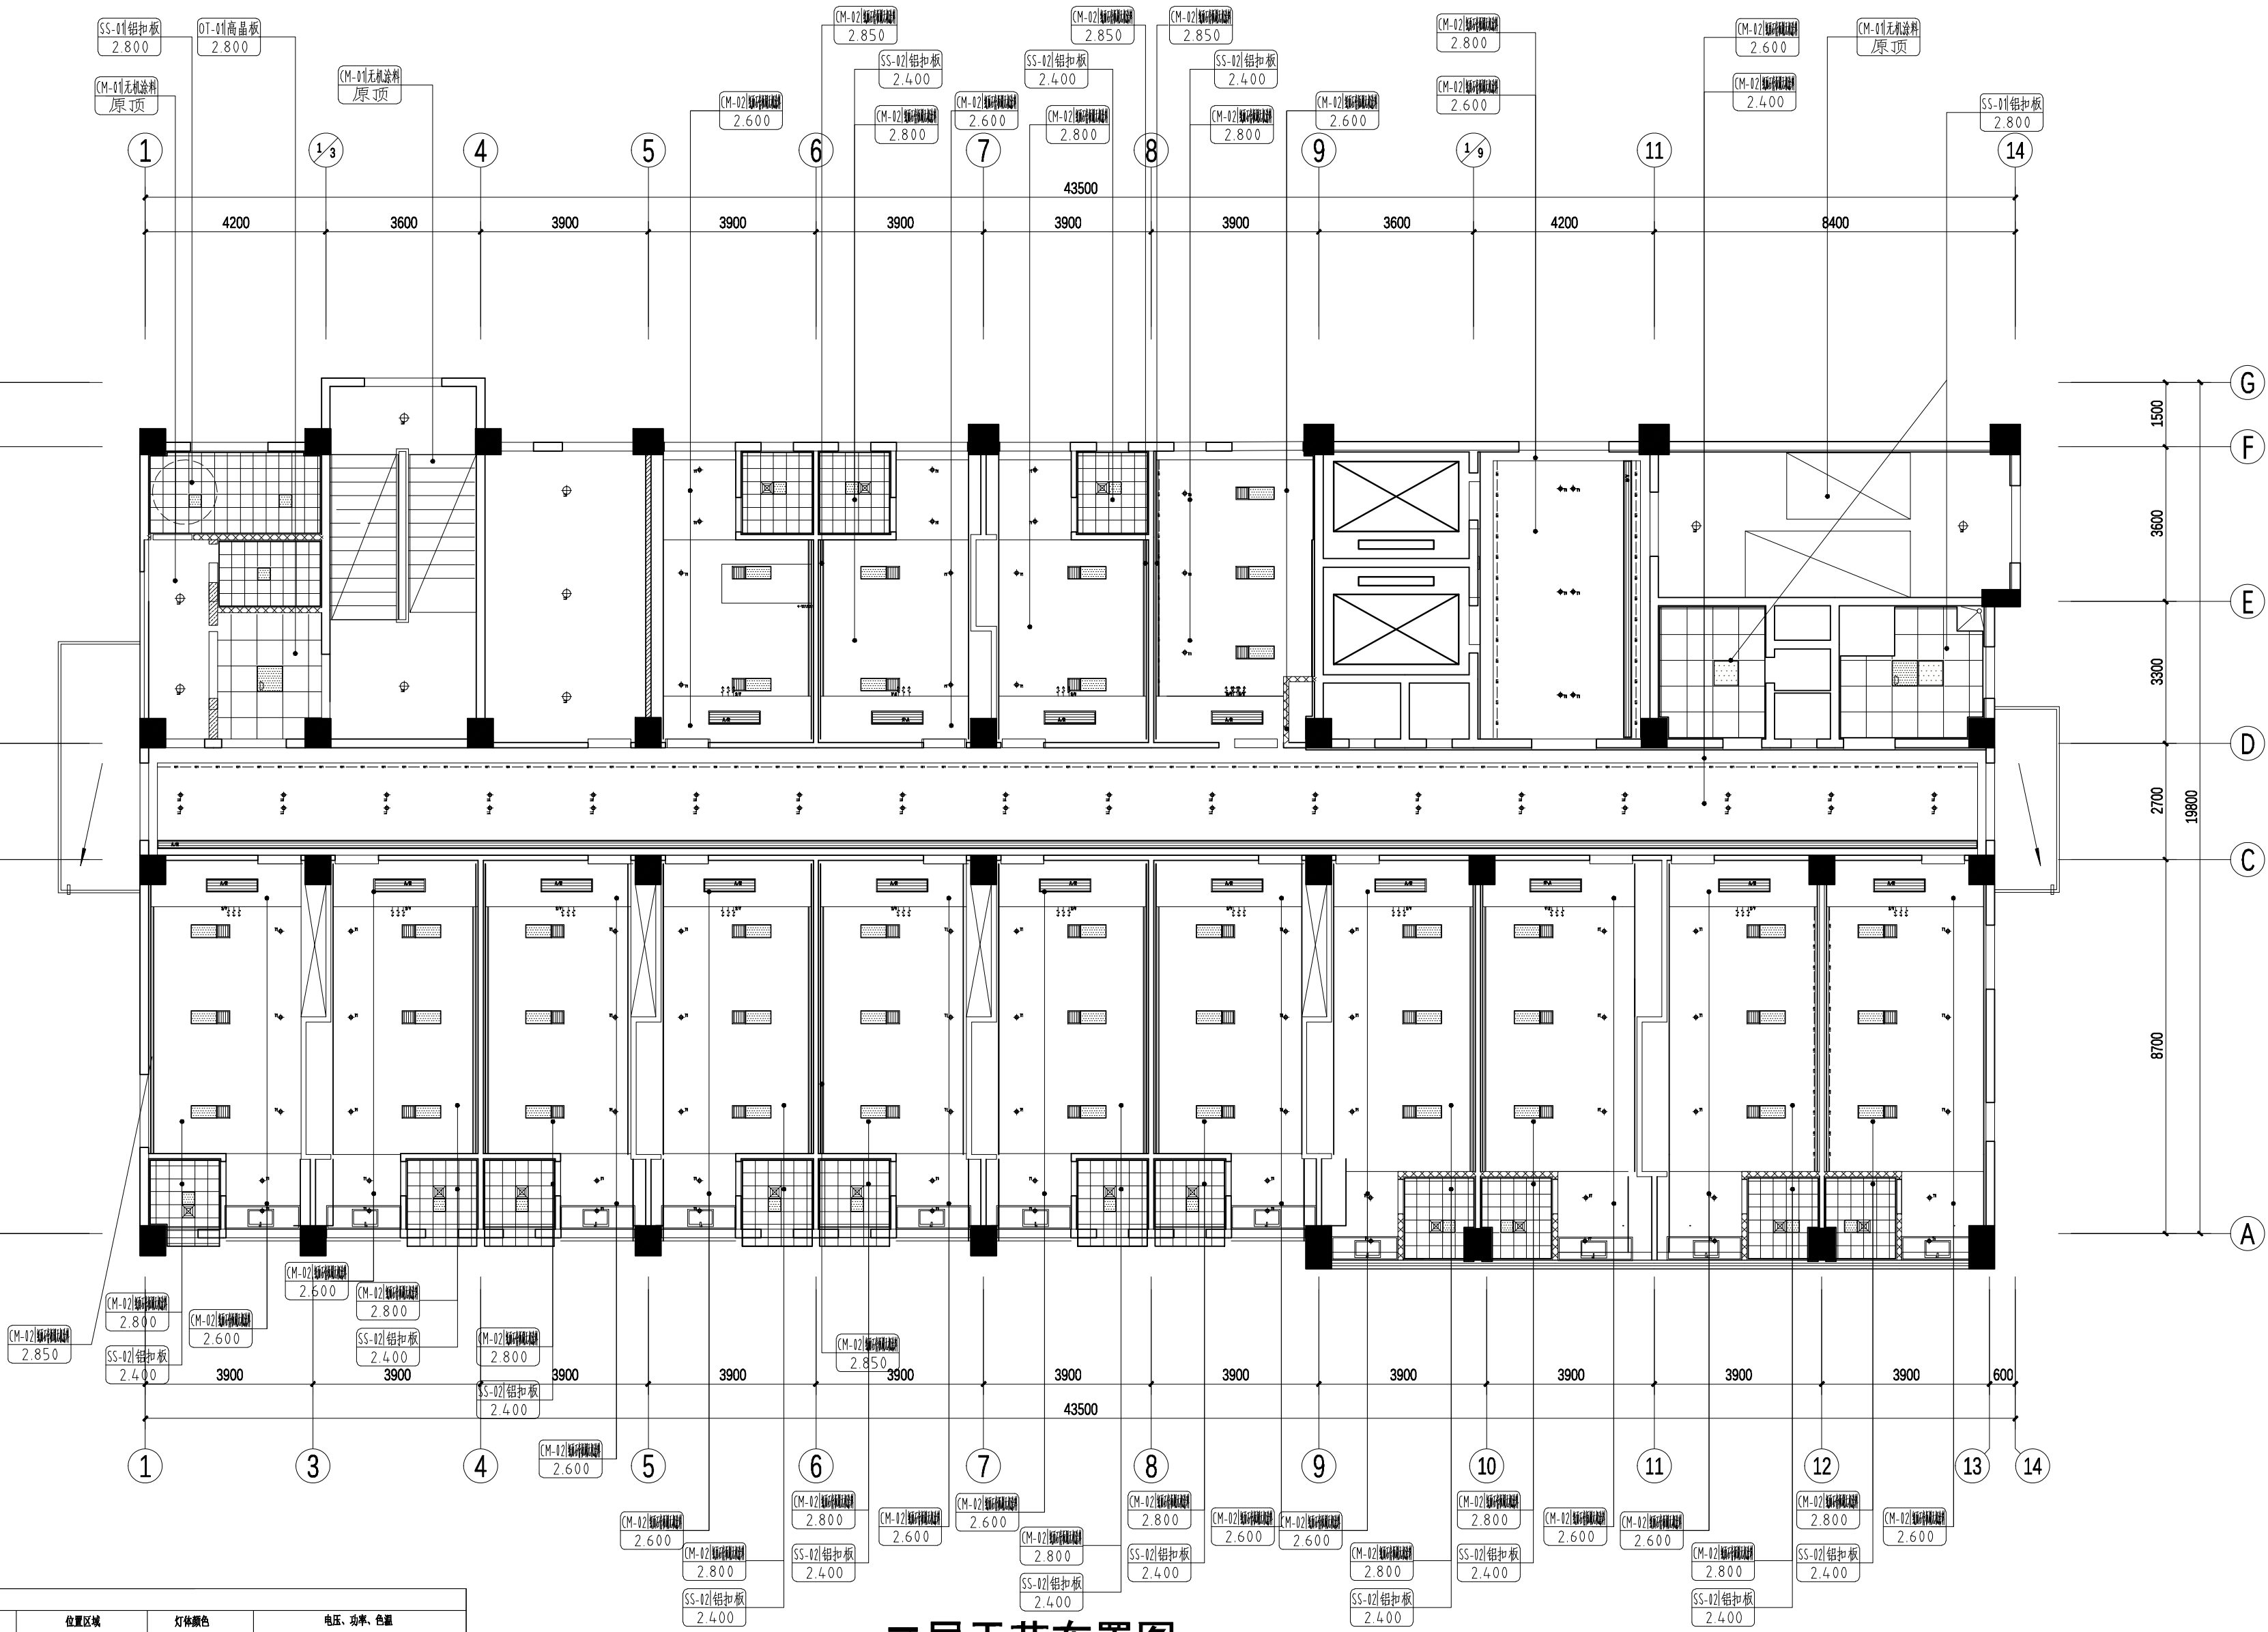

二层天花布置图 1:100

天花灯具图例表				
图例	编号	内容名称	位置区域	灯体颜色 电压、功率、色温
	L01	嵌入式筒灯	办公室	白色(Φ109) 220V、9W、1000Lm、4000K
	L02	嵌入式筒灯	培训、会议室	白色(Φ109) 220V、12W、1100Lm、4000K
	L06	LED线条灯	暗藏灯带	白色(天花暗藏) 12V/24V、6W/m、550Lm、4000K
	L07	LED嵌装型灯	培训室\吊顶房间	76宽嵌装、白色 220V、25W/m、3000Lm/1.2m、4000K
	L07a	LED嵌装型灯	无吊顶办公、会议室	76宽吊装、灰色 220V、25W/m、3000Lm/1.2m、4000K
	TJ8	LED灯盘600*600/300*300	卫生间	白色 220V、14W、3900Lm、4000K
	TJ8a	LED灯盘		白色 220V、35W、3900Lm、4000K
	TJ13	LED感应吸顶灯	原顶	白色 220V、24W/m、1800 Lm、4000K
	TJ14	LED灯盘600*600(低色温)	休息室、更衣室	白色 220V、32W、3500 Lm、4000K