



湖南省建筑设计院集团股份有限公司
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO., LTD.

设计证书甲级编号 A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位
CLIENT

岳阳康复医院

工程名称
PROJ. NAME

岳阳康复医院病房改造提升项目

子项名称
SUB-ITEM

3#老年呵护中心

设计签字
SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	蒋霖
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	蒋霖
专业负责人 SPE. DESIGNER	高聪 李丽敏	高聪 李丽敏
设计 DESIGNER	高聪	高聪
制图 DRAWER	李丽敏	李丽敏
校对 CHECKED	吴忠	吴忠
审核 EXAMINED	欧阳瀚斌	欧阳瀚斌
审定 APPROVED	朱旭峰	朱旭峰
注册人 REGISTRANT	谢英华	谢英华

出图盖章
STAMP

图纸名称
DRAWING TITLE

负一层天花布置图

工程代号
PRO. NO.

2025-10006-02

图别
D. S.

装饰

版次
VER. No.

1.0

图号
D. NO.


LN-T-01

日期
DATE

2025.06



本图需加盖本司出图签章，否则一律无效

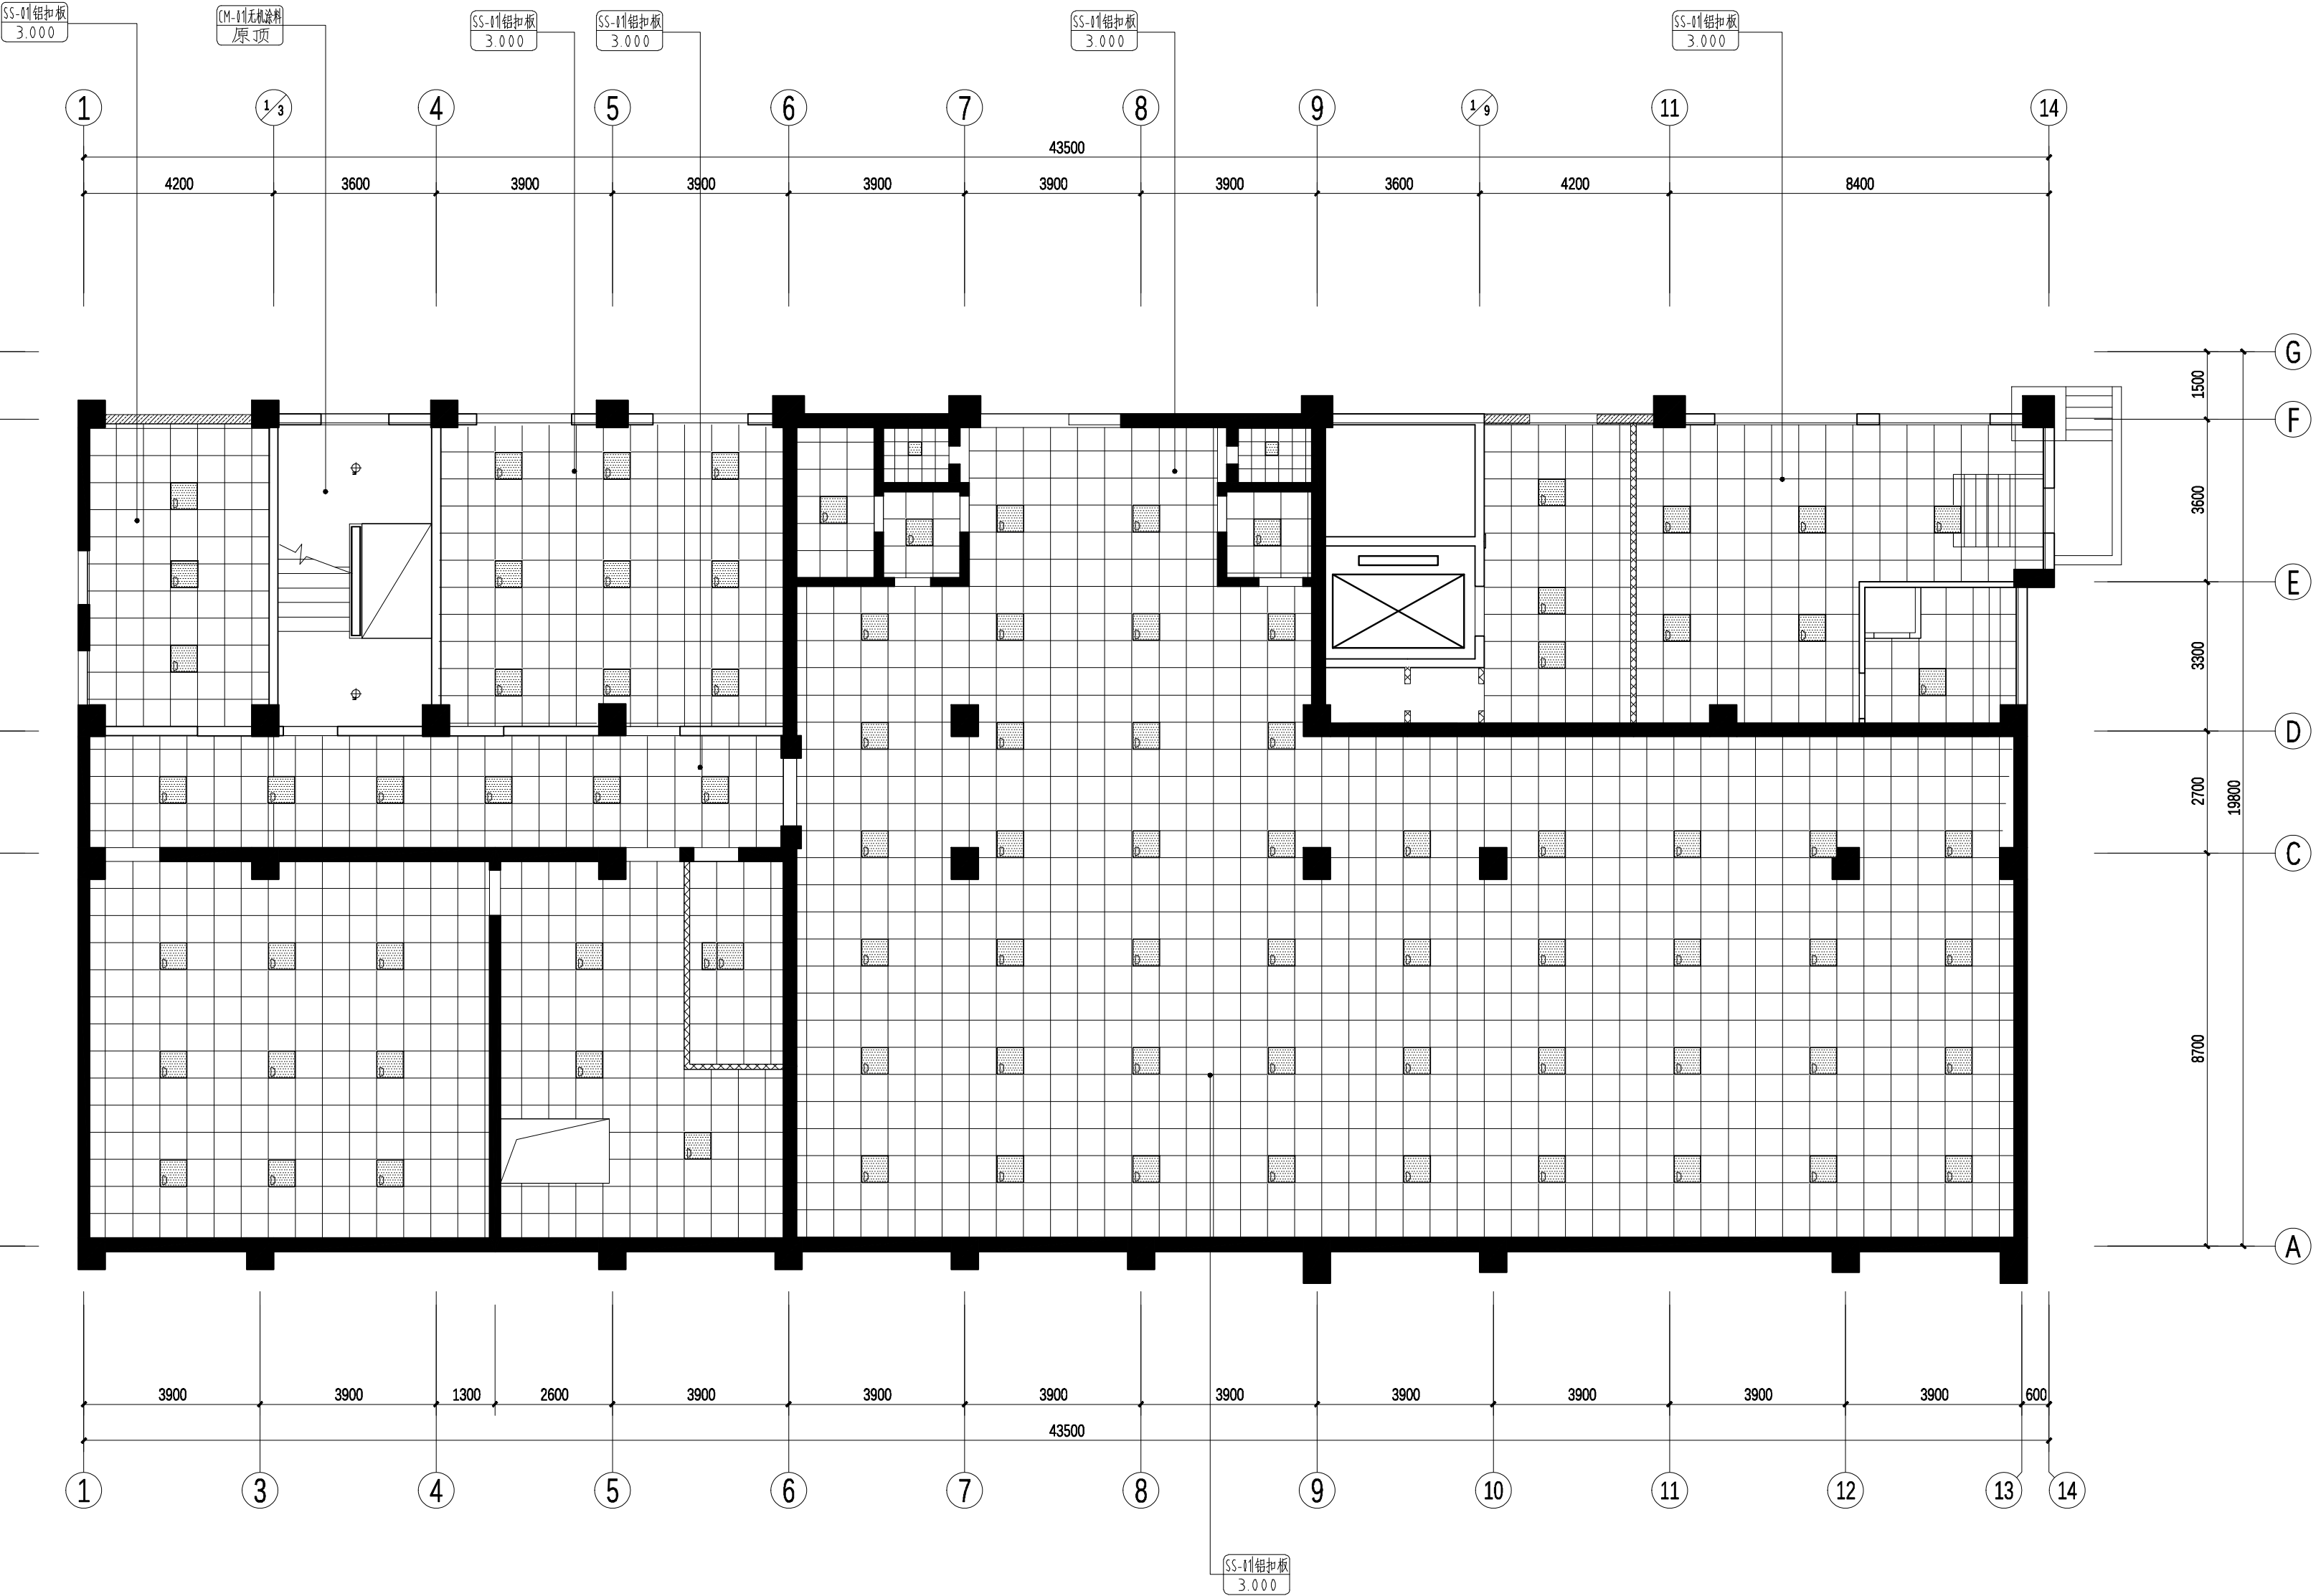

天花灯具图例表				
图例	编号	内容名称	位置区域	灯体颜色
☐	L01	嵌入式筒灯	办公室	白色 (Φ109)
☐	L02	嵌入式筒灯	培训、会议室	白色 (Φ109)
—	L06	LED线条灯	暗藏灯带	白色 (天花暗藏)
—	L07	LED线条灯	培训室、吊项房间	76宽嵌装、白色
—	L07a	LED线条灯	无吊项办公、会议室	76宽吊装、灰色
☐	TJ8	LED灯盘600*600/300*300	卫生间	白色
☐	TJ8a	LED灯盘		白色
☐	TJ13	LED感应吸顶灯	原顶	白色
☐	TJ14	LED灯盘600*600 (低色温)	休息室、更衣室	白色
		电压、功率、色温		
		220V、9W、1000Lm、4000K		
		220V、12W、1100Lm、4000K		
		12V/24V、6W/m、550Lm、4000K		
		220V、25W/m、3000Lm/1.2m、4000K		
		220V、25W/m、3000Lm/1.2m、4000K		
		220V、14W、3900Lm、4000K		
		220V、35W、3900Lm、4000K		
		220V、24W/m、1800 Lm、4000K		
		220V、32W、3500 Lm、4000K		

负一层天花布置图 1:100