

设计证书甲级编号 A143000700  
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位  
CLIENT

岳阳康复医院

工程名称  
PROJ. NAME

岳阳康复医院病房改造提升项目

[illegible]

### 3#老年呵护中心

设计签字  
SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	蒋霖
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	蒋霖
专业负责人 SPE. DESIGNER	高聪 李丽敏	高聪 李丽敏
设计 DESIGNER	高聪	高聪
	高聪	
制图 DRAWER	李丽敏	李丽敏
校对 CHECKED	吴忠	吴忠
审核 EXAMINED	欧阳瀚城	欧阳瀚城
审定 APPROVED	朱旭峰	朱旭峰
注册人 REGISTRANT	谢英华	谢英华

出图盖章  
STAMP

图 纸 名 称  
DRAWING TITLE

### 五层天花布置图

工程代号	2025-IQ006-02
------	---------------

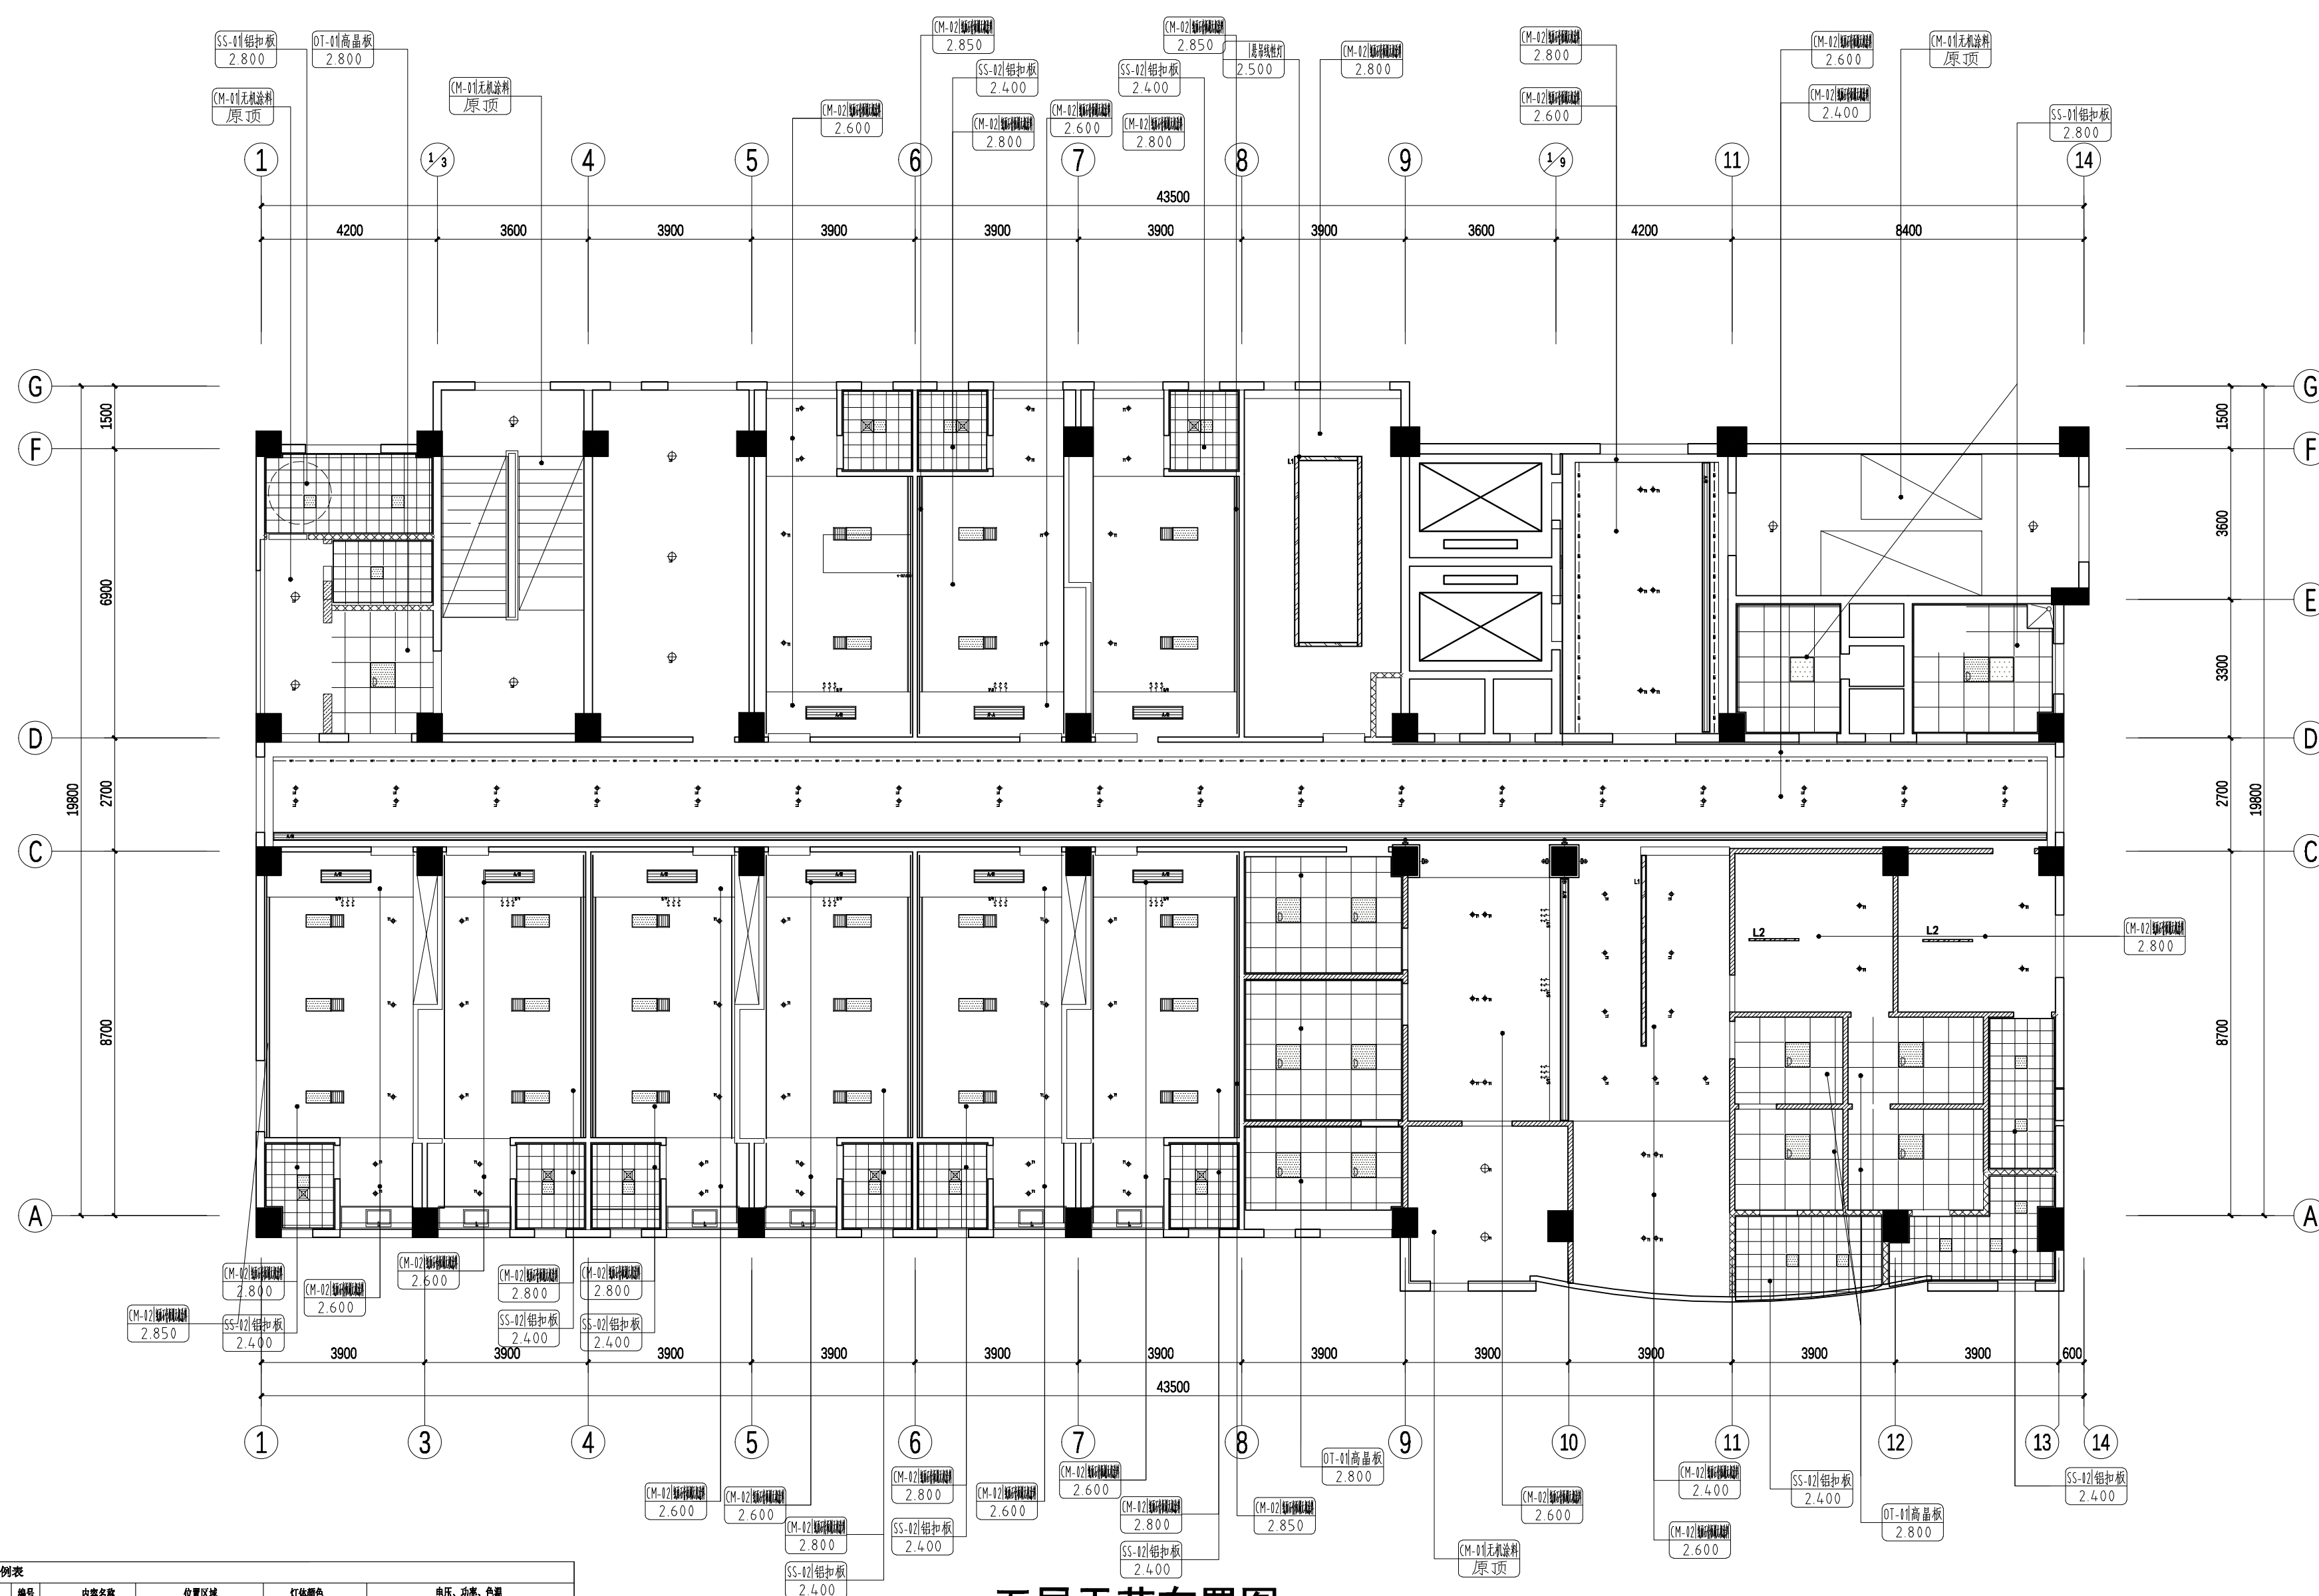
图 别 D S	装施
------------	----

版 次 VER. No.	1.0
-----------------	-----










图 号	LN-T-06
D. NO.	

日 期 DATE	2025. 06
-------------	----------

本图需加盖本司出图签章，否则一律无效



五层天花布置图 1:100

天花灯具图例表					
图例	编号	内容名称	位置区域	灯体颜色	电压、功率、色温
	L01	嵌入式筒灯	办公室	白色 (Φ 109)	220V、9W、1000Lm、4000K
	L02	嵌入式筒灯	培训、会议室	白色 (Φ 109)	220V、12W、1100Lm、4000K
	L06	LED硬轨灯带	暗藏灯带	白色 (天花暗藏)	12V/24V、6W/m、550Lm、4000K
	L07	LED磁轨线型灯	培训室\吊顶房间	76宽嵌装、白色	220V、25W/m、3000Lm/1.2m、4000K
	L07a	LED磁轨线型灯	无吊顶办公、会议室	76宽吊装、灰色	220V、25W/m、3000Lm/1.2m、4000K
	TJ8	LED灯盘500x600/300x300	卫生间	白色	220V、14W、3900Lm、4000K
	TJ8a	LED灯盘		白色	220V、35W、3900Lm、4000K
	TJ13	LED感应吸顶灯	原顶	白色	220V、24W、1800 Lm、4000K
	TJ14	LED灯盘500x600 (低色温)	休息室、更衣室	白色	220V、32W、3500 Lm、4000K