



设计证书甲级编号 A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位
CLIENT

岳阳康复医院

工程名称
PROJ. NAME

岳阳康复医院病房改造提升项目

子项名称
SUB-ITEM

老年呵护中心

设计签字
SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	蒋霖
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	蒋霖
专业负责人 SPE. DESIGNER	高聪 李丽敏	高聪 李丽敏
设计 DESIGNER	高聪	高聪
	高聪	
制图 DRAWER	李丽敏	李丽敏
校对 CHECKED	吴忠	吴忠
审核 EXAMINED	欧阳瀚斌	欧阳瀚斌
审定 APPROVED	朱旭峰	朱旭峰
注册人 REGISTRANT	谢英华	谢英华

出图盖章
STAMP

图 纸 名 称
DRAWING TITLE

五层补墙平面图

工程代号 Proj. No.	2025-IQ006-02
-------------------	---------------

图 别	建施
D. S.	


版 次	1.0
VER. No.	

图 号	建施-19
D. NO.	

日期 DATE	2025. 06
------------	----------



本图需加盖本司出图签章，否则一律无效

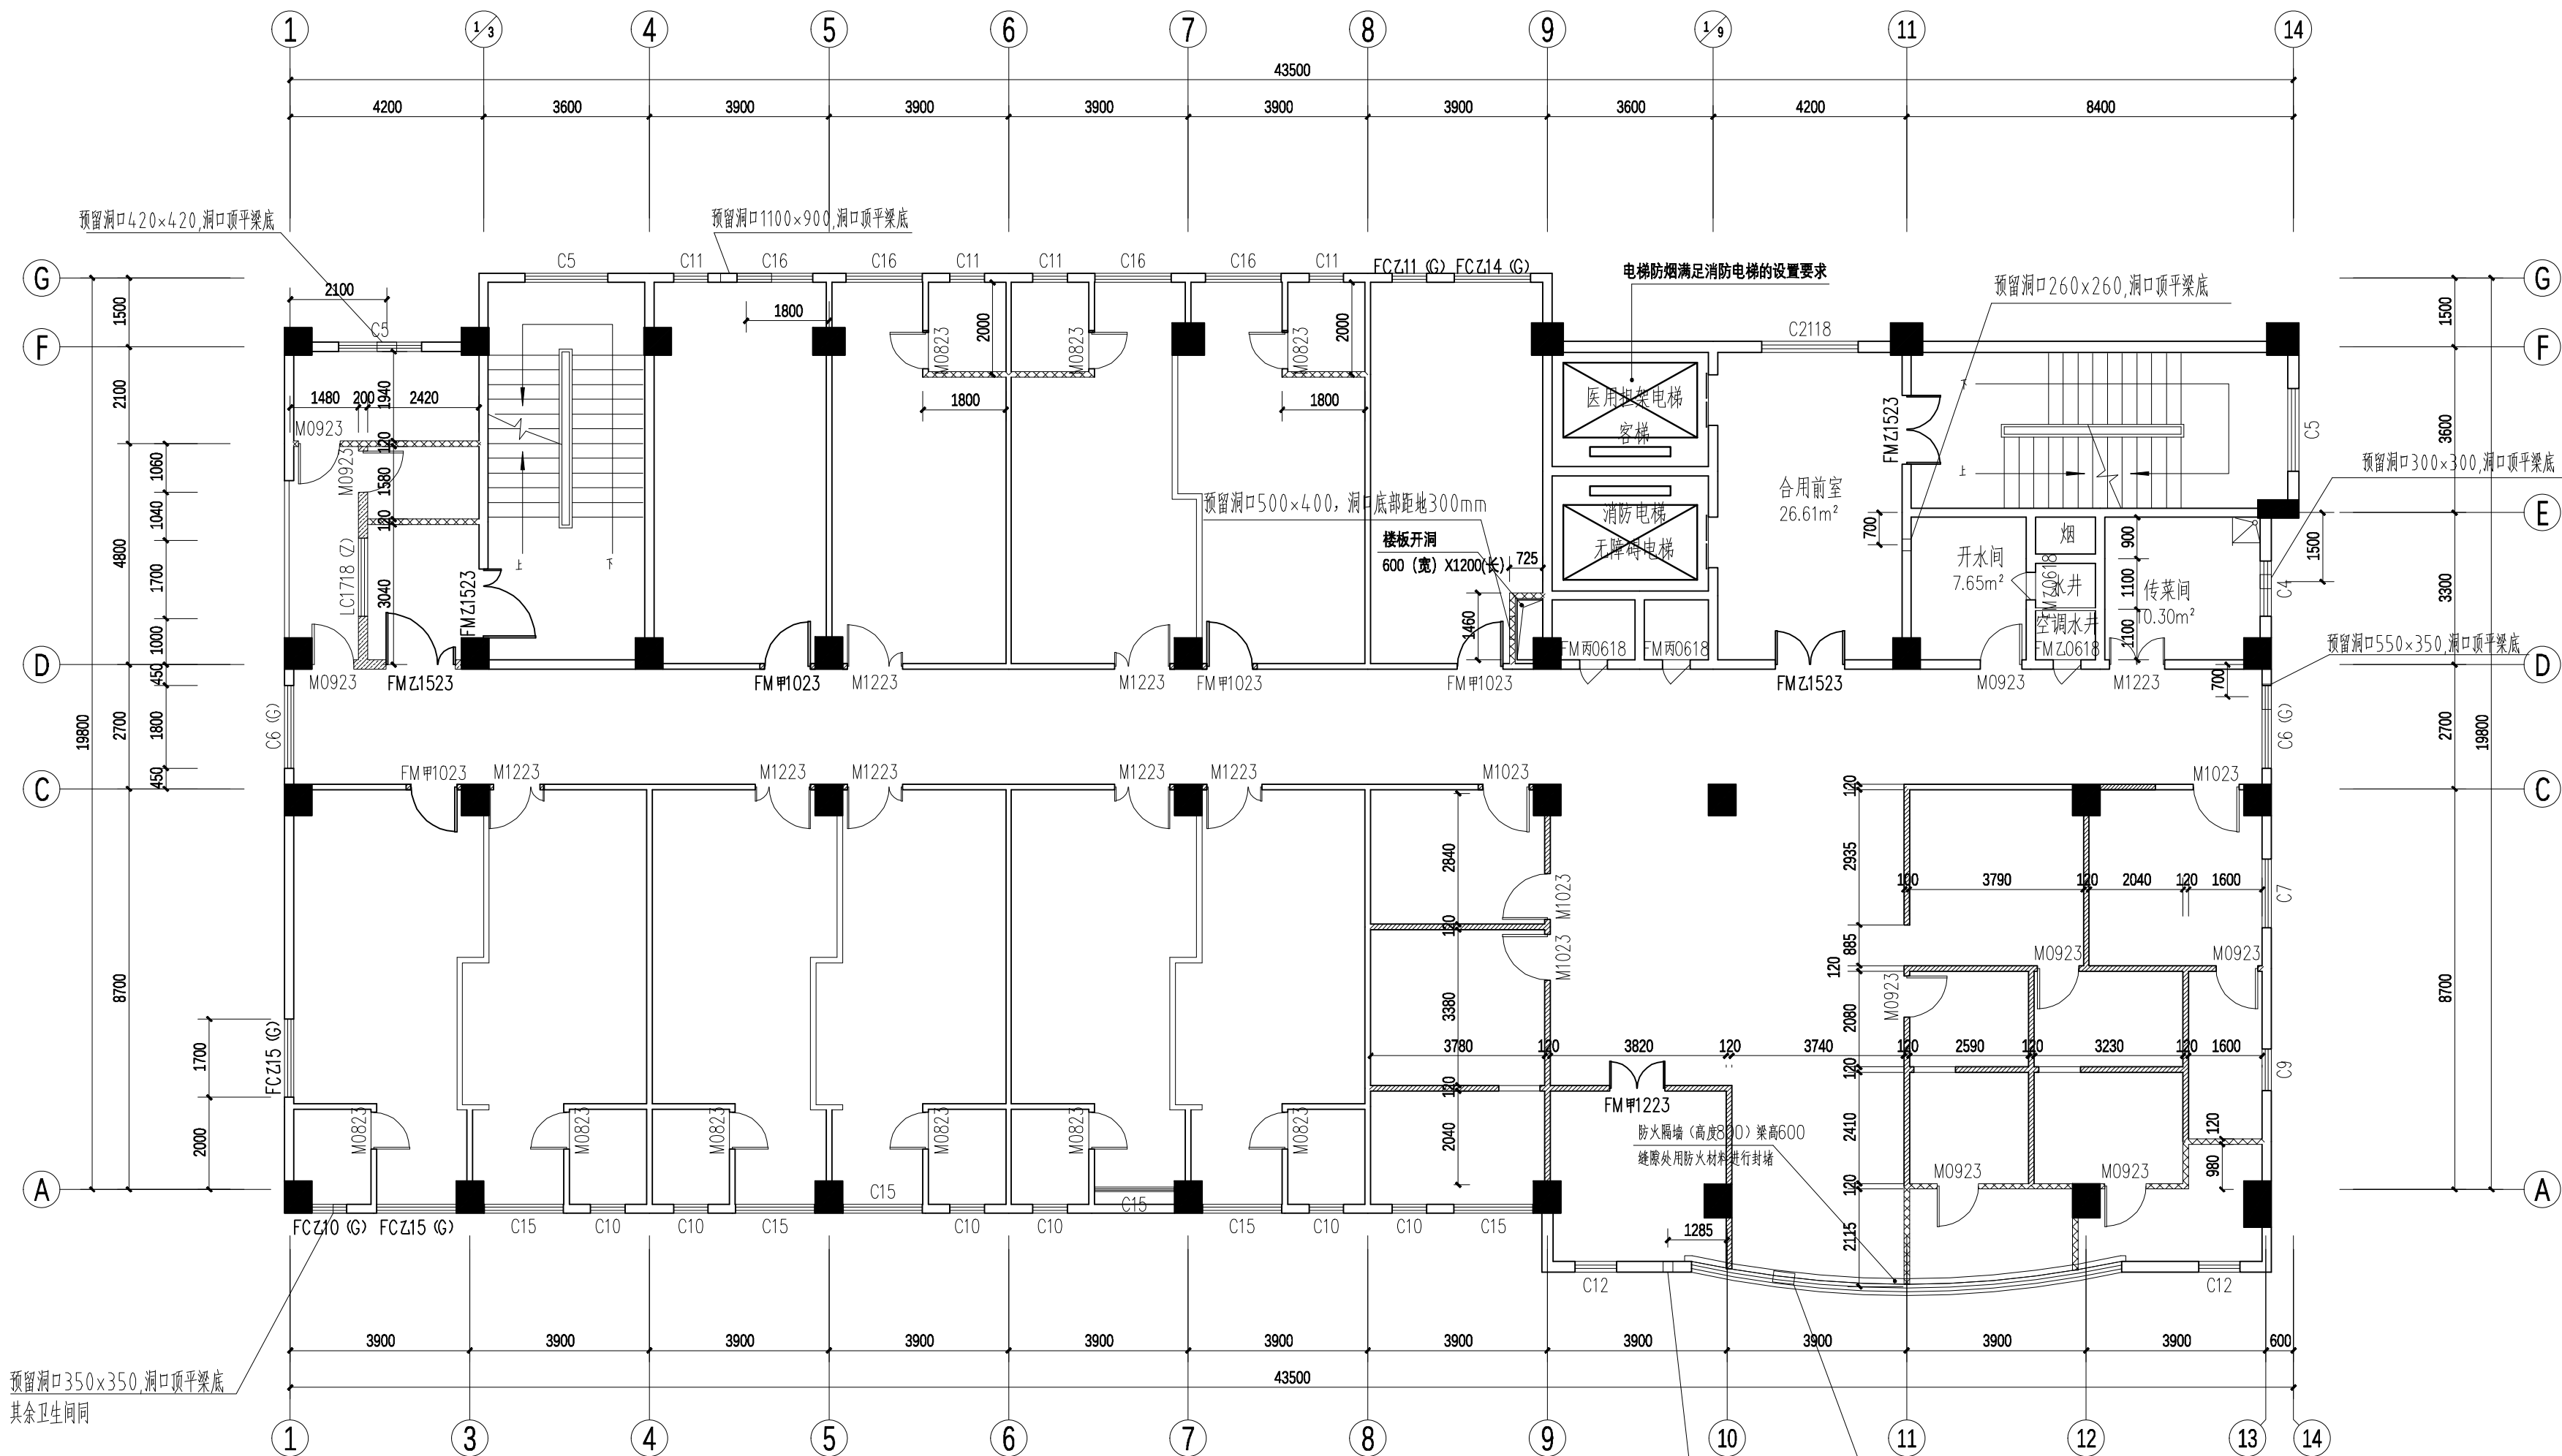

五层补墙平面图 1:100

编号	图例符号	图例名称	预留洞口300×300,预留洞顶部贴基层
1		蒸汽加气混凝土砌块墙(120MM)	会议室、走廊墙体隔墙 底部300mm高C20细石混凝土地基 砌到顶
2		100轻钢龙骨隔墙(10mm硅酸钙板+岩棉容重100KG/m³+100mm轻钢龙骨+10mm硅酸钙板) 轻钢龙骨硅酸钙板隔墙做法参考(内装修墙面做法图集号13J502-1A18页)	房间隔墙 砌到顶,容重100KG/m³
3		页岩烧结多孔砖(120MM)	卫生间、开水间隔墙砌到顶
4		玻璃隔墙	
5		页岩烧结多孔砖(200MM)	外墙
6		封堵原有门洞	