

不得在图纸上量取尺寸施工。  
如有任何不妥事宜, 请在施工前与设计部会商。  
本工程图纸未能设计单位许可不得用于其他地方。

|       |  |  |
|-------|--|--|
| 会 签   |  |  |
| 建 筑专业 |  |  |
| 结 构专业 |  |  |
| 给排水专业 |  |  |
| 电 气专业 |  |  |
| 暖 通专业 |  |  |



岳阳市规划勘测设计院有限公司  
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| 项目负责人 | 陈志宇 | 陈志宇 |
| 审 定 人 | 吴 勇 | 吴 勇 |
| 审 核 人 | 吴 勇 | 吴 勇 |
| 专业负责人 | 乔 铁 | 乔 铁 |
| 校 对 人 | 胡佳梦 | 胡佳梦 |
| 设 计 人 | 乔 铁 | 乔 铁 |

档案号:

建设单位:  
岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局  
(岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司)

工程名称:  
剪刀池社区驿马巷周边文体  
及公共设施提质改造工程  
子项名称:  
仓库改造

图 名:

B/C区柱配筋平面布置图

图 纸 施 工 图

日 期 2025.07.


比 例 1:100

图 号: 结施-20

版本号: A


版本说明

| 版本 | 日期 | 审核 | 备注 |
|----|----|----|----|
|    |    |    |    |

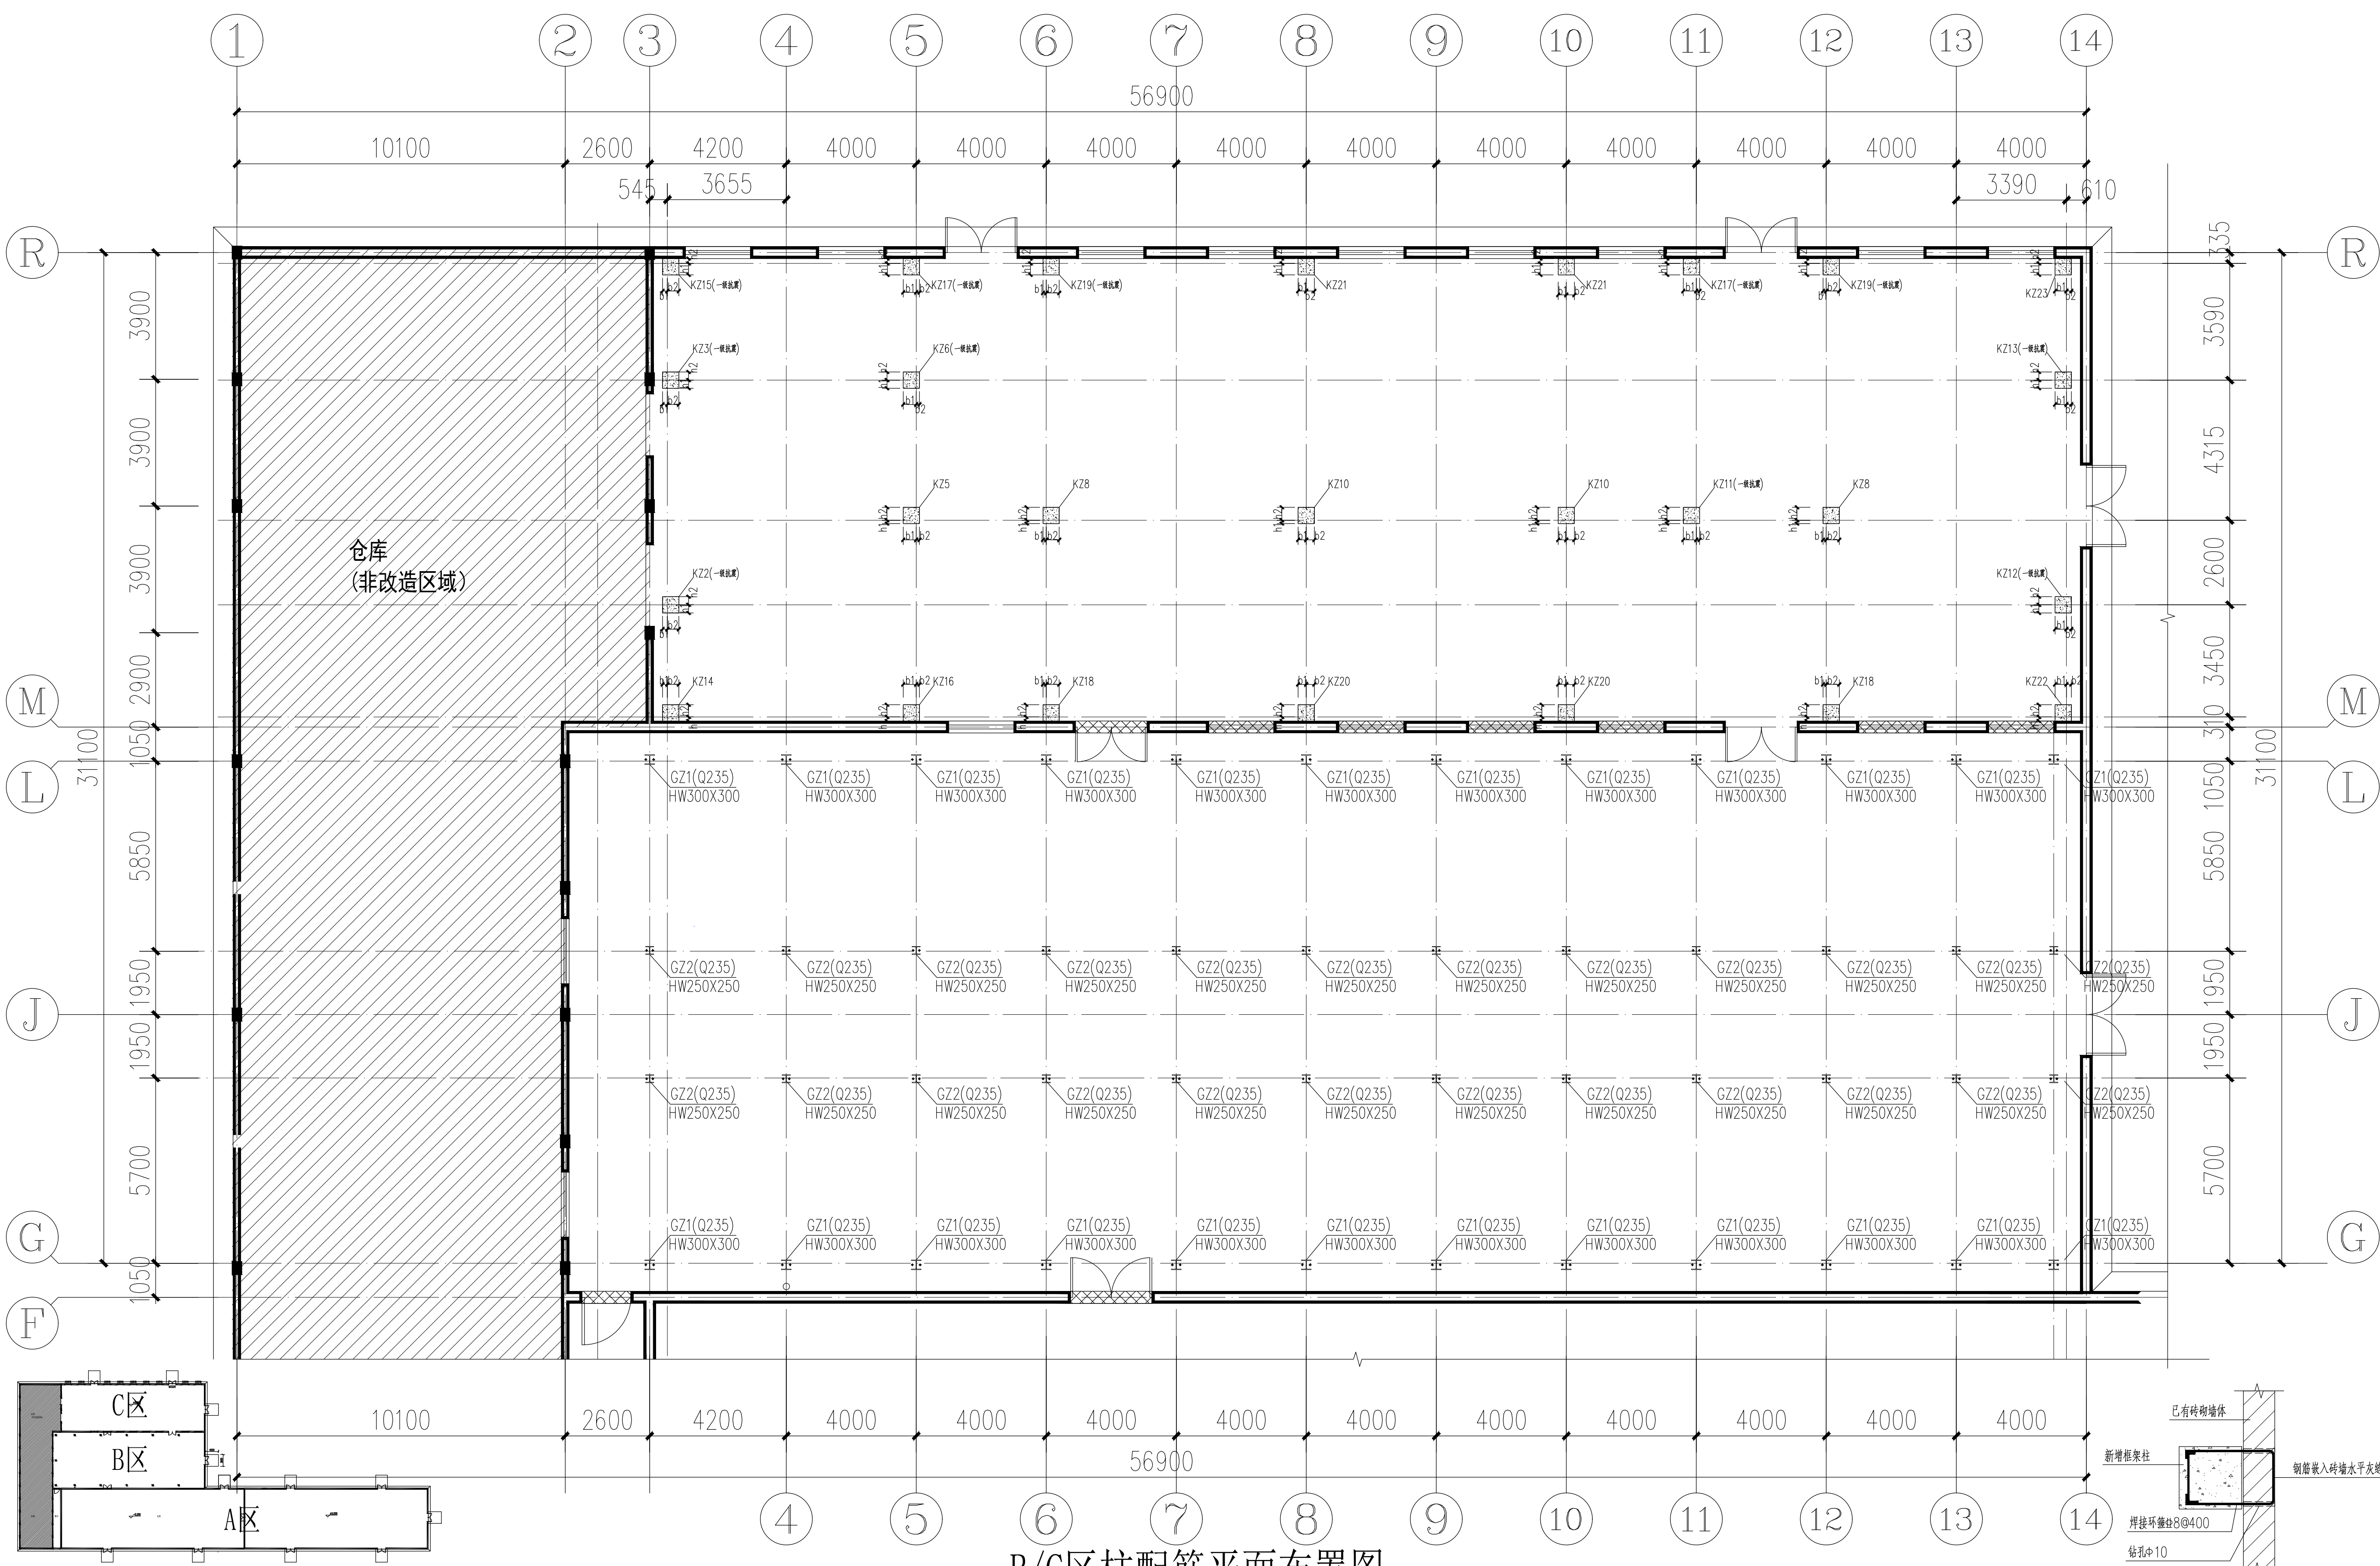

B/C区柱配筋平面布置图

C区柱与砖墙连接大样图



C区一层柱表

| 名称 | KZ2, KZ6, KZ11, KZ12, KZ13 | KZ5, KZ8, KZ10, KZ16, KZ18, KZ20, KZ21 | KZ14, KZ22, KZ23 | KZ3, KZ15, KZ17, KZ19 |
|----|----------------------------|--|------------------|-----------------------|
| 范围 | 0.000~3.600                | 0.000~3.600                            | 0.000~3.600      | 0.000~3.600           |
| 截面 | 12#22                      | 12#22                                  | 12#22            | 12#22                 |
| 间距 | Φ10@100/200                | Φ8@100/200                             | Φ8@100           | Φ10@100               |

C区二层柱表

| 名称 | KZ2, KZ3, KZ6, KZ11, KZ12, KZ13 | KZ5, KZ8, KZ10 | KZ14, KZ15, KZ16, KZ18, KZ19, KZ20, KZ21, KZ22, KZ23 | KZ17        |
|----|---------------------------------|----------------|--|-------------|
| 范围 | 3.600~7.588                     | 3.600~8.019    | 3.600~5.600  | 3.600~5.600 |
| 截面 | 12#22                           | 12#22          | 12#22  | 12#22       |
| 间距 | Φ10@100                         | Φ10@100        | Φ10@100  | Φ10@100     |

- 说明: 1、钢筋混凝土框架柱除特别注明外抗震等级为二级, 柱表示方法及构造措施见图集22G101-1。  
2、当层面上有圈梁时, 则柱项伸至梁顶面。  
3、当柱净高小于4倍柱长尺寸时, 该段柱箍筋间距全高加密至100。  
4、基础项至±0.00段柱箍筋按全长加密至10@100, 柱截面每侧尺寸增加50mm保证钢筋保护层不小于50mm。