

不得涂改、挖补、修改、不得在施工图上做任何标记,不得在施工图上做任何修改,不得在施工图上做任何修改,不得在施工图上做任何修改。	
会 签	
建 筑 专 业	
结 构 专 业	
给 水 专 业	
电 气 专 业	
暖 通 专 业	

--

岳阳市规划设计研究院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305




项目负责人	陈志宇	陈亦奇
审定人	吴勇	吴勇
审核人	吴勇	吴勇
专业负责人	夏洁	夏洁
校对人	陈志宇	陈亦奇
设计人	夏洁	夏洁

建设单位	岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局
工程名称	岳阳市岳阳楼区江城发展集团有限公司 明力池社区驿马巷周边文体 及公共设施提升改造工程

子项名称	运动场改造
------	-------

图 名		运动场平面图		
图 别				
日 期		2025. 7		
比 例		见图		
图 号		建施-02		
版本号				
版本说明				
版本	日期	审核	备注	

说明:	
一、	设计标高
1.1	本工程设计标高±0.000,绝对标高为原现场标高。
1.2	本工程标高以m为单位,总平面尺寸以m为单位,其它尺寸以mm为单位。
二、	设计与施工中注意事项
2.1	田径运动场内共六道环形跑道,道宽1.22米,并设置100米直跑道,共六道,道宽1.22米。
2.2	本工程田径运动场跑道区及外围采用全塑型塑胶跑道,足球场采用人工草皮,规格详见工程量表。
2.3	排水沟位置主要在运动场四周,主要利用原排水沟,水沟内进行疏通清洗。
2.4	田径场划线宽度50mm,厚度1.5mm,采用橡胶标线漆(常温漆),具体做法参见08J933-1图集V8页
2.5	跑道、足球场做法详施。
2.6	场地基层在原有基层上碾压压实,必须平整压实,压实密度达95%以上。
2.7	基础施工除了按照体育设施建设的工艺要求外,其他可参考市政道路路面施工及验收规范执行。

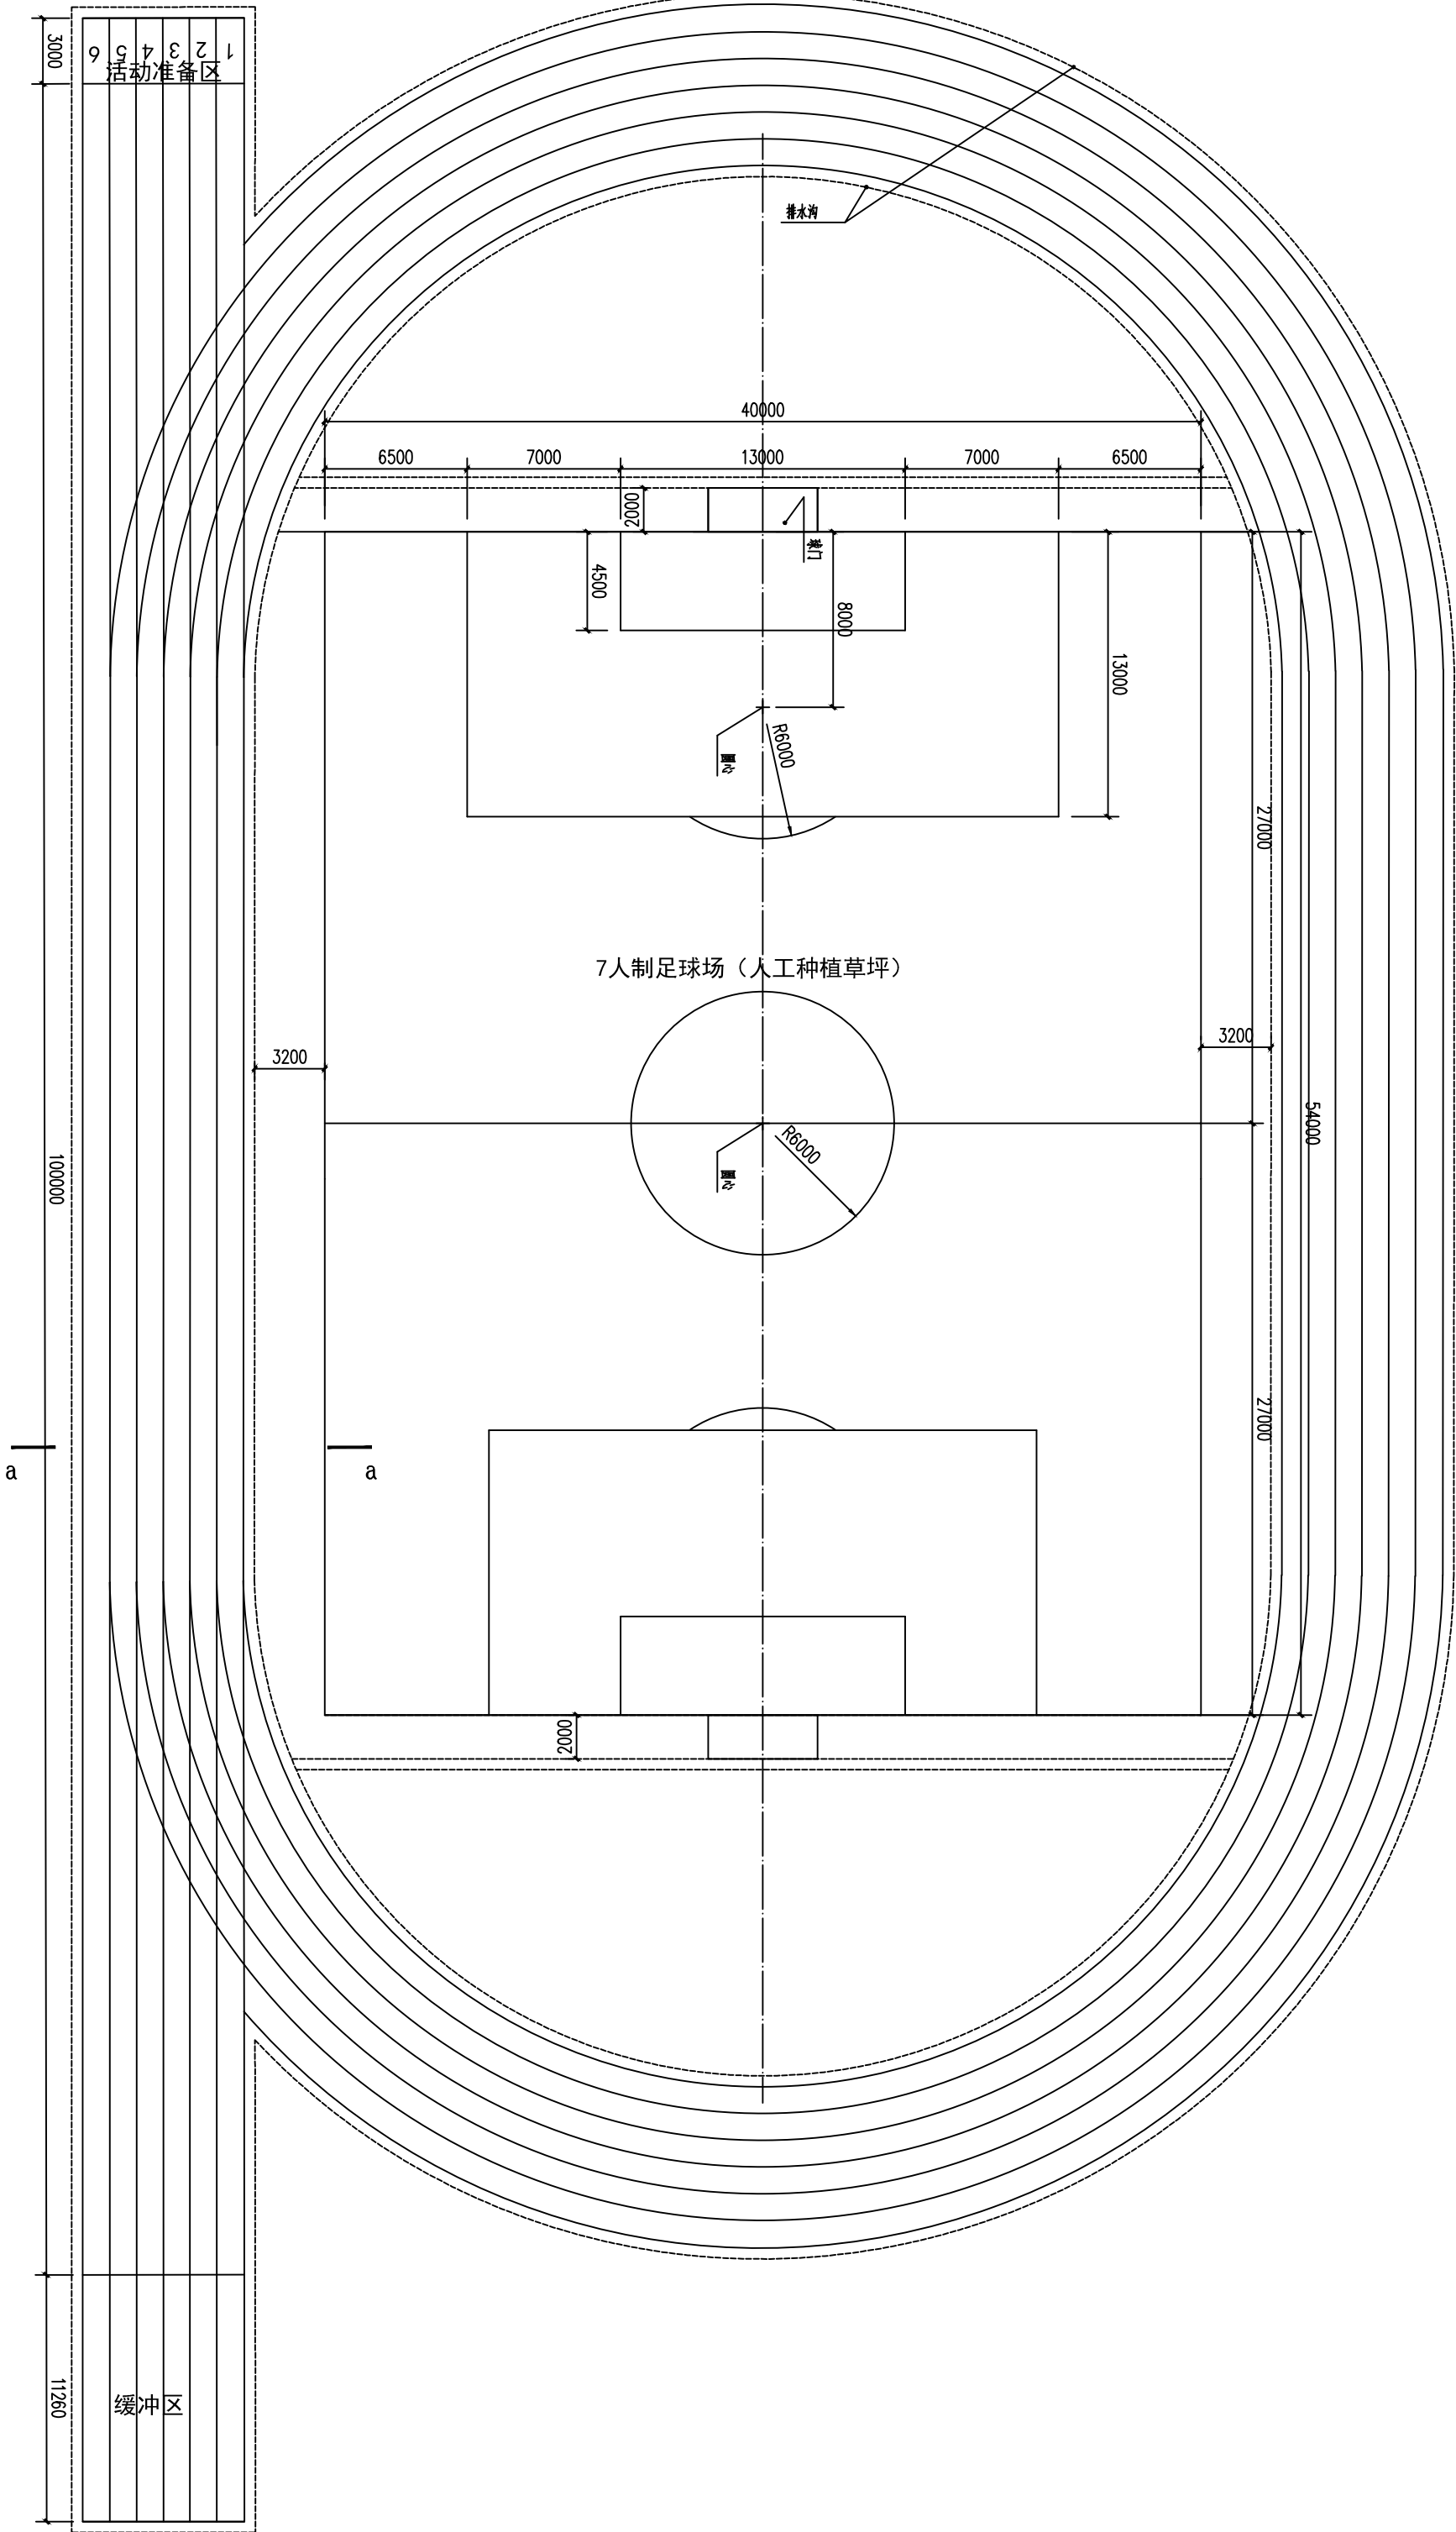

运动场平面图 1:200