


	弱 电		动 力		给排水		建 筑		会 签
			强 电		暖 通		结 构		

路面类型		新建路面结构(水泥混凝土路面+沥青罩面)	
适用条件		人行道结构及侧石、锁边石大样图	☐新建道路路面结构
<div></div>		<div><p>侧石</p><p>15X30X100cm 甲等麻石</p><p>3cm1:2.5水泥砂浆粘结层</p><p>10cmC15素混凝土</p></div> <div></div>	

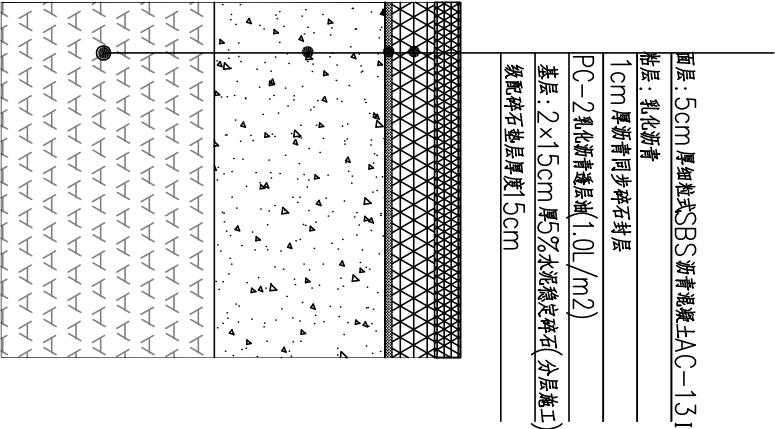

注:

- 1、本图单位除标明外均以厘米计;
- 2、侧石和锁边石采用甲等麻石砌筑, 立石为四面半光。
- 3、新建路面下路基应分层碾压密实, 路基压实度应满足现行规范要求。
- 4、行道树树池间距为8米, 沿道路两侧均匀分布。

DESIGN 岳阳市建筑设计院		证书等级: 国家甲级 编号: A143005486
设计专业	DESIGN DISCIPLINE	总图 建筑 结构 给排水 暖通 电气 规划 装修
工程名称	PROJECT	岳阳市职业技术学院 岳阳市职业技术学院周边棚户区改造“惠风园” 小区配套设施项目
建设单位	CLIENT	岳阳市职业技术学院
附 注	REMARKS	
注册师		
设计	刘 源	
制图	刘 源	
校对	晏 红	
审核	黄唐颂	
审定	黄唐颂	
专业负责	刘 源	
项目总负责	陈 莹	
图 名	DRAWING TITLE	新建道路结构设计图
设计阶段	施工图	
工程号	2018-098	
比例		
日期	2018.10	
图别/图号	LS-04(2/2)	
单位出图专用章盖章		
个人执业专用章盖章		
本图须加盖本院出图章, 否则一律无效		