


柱定位及配筋图 1:100


- 说明: 1、与本图标注相关钢筋构造详图参见国家建筑标准设计图集 22G101-1。
- 2、当层面上有翻梁时, 则柱顶伸至梁顶面。
- 3、当柱净高小于4倍柱长边尺寸时, 该段柱箍筋间距全高加密至100。
- 4、基础顶至±0.00段柱箍筋按全长加密至10@100, 柱截面每侧尺寸增加50mm保证钢筋保护层不小于50mm。

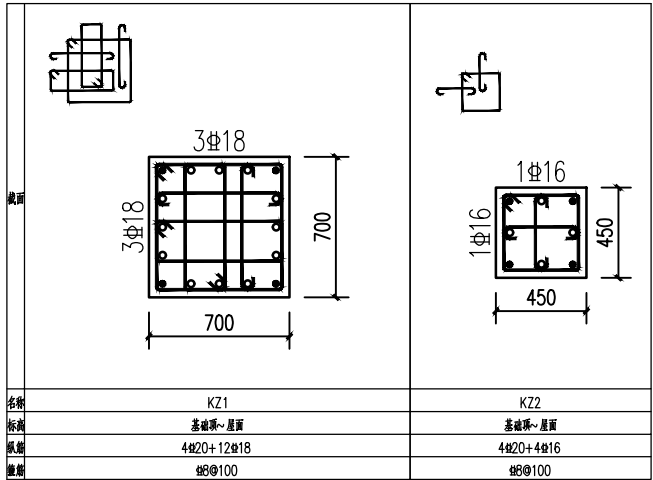

不得在图纸上量取尺寸施工。  
如有任何不详事宜, 须在施工前与设计会商。  
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签

建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司  
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	陈志宇	陈志宇
审定人	吴 勇	吴 勇
审核人	鲁明幸	鲁明幸
专业负责人	乔 铁	乔 铁
校 对 人	乔 铁	乔 铁
设 计 人	胡佳梦	胡佳梦

档案号:

建设单位  
岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局  
(岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司)

工程名称  
剪刀池社区驿马巷周边文体  
及公共设施提质改造工程

子项名称  
台阶

图 名  
柱定位及配筋图

图 册

日 期 2025. 7

比 例 见图

图 号: 结施-09

版本号:

版本说明

版本	日期	审核	备注