




背面大样

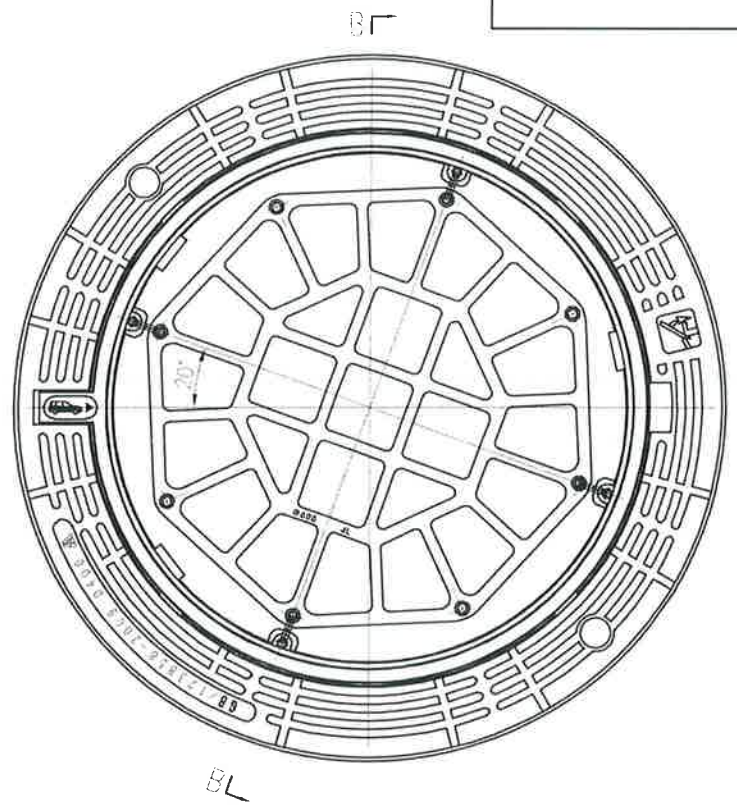


井座与防坠网

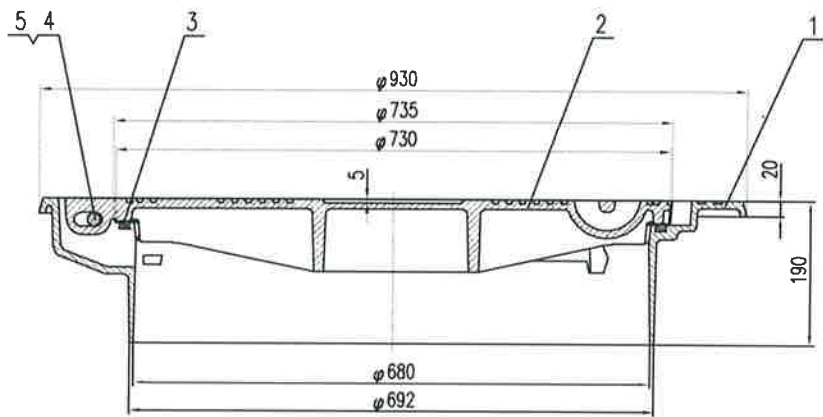

A-A

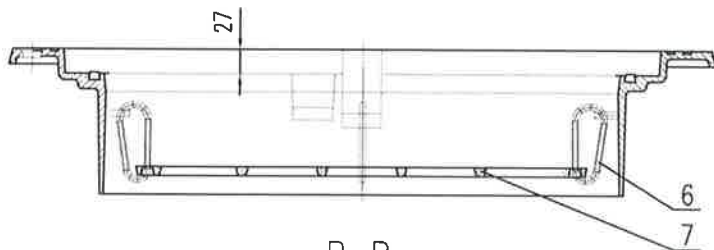

B-B

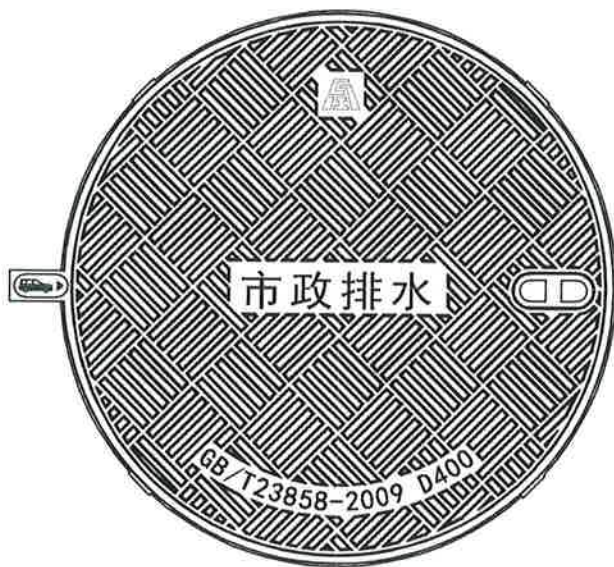

井盖大样

附注:

- 1.执行标准: GB/T23858-2009, 产品荷载等级: D400。
- 2.井盖具备弹性紧锁、减震消音、防沉降、防盗、防坠落等功能。
- 3.井盖、井座与防坠网采用球墨铸铁QT500-7制作, 性能符合GB/T1348的规定。
- 4.产品表面平整, 花纹、字样清晰, 不得有裂纹以及影响产品使用性能的冷隔、缩松等缺陷, 不得补焊。
- 5.井盖与井座配合结构尺寸符合GB/T6414, 其公差等级不低于GB/T6414-2017CT10的规定。
- 6.井盖与井座接触面进行机加工, 并嵌入“梯形”柔性垫, 确保配合平稳。
- 7.井盖与井座用铰链连接, 井盖开启角度不小于120°。
- 8.产品表面防腐措施: 涂沥青漆。
- 9.检查井盖应用“排水”、“雨水”、“污水”来注明检查井性质。

序号	名称	材料	数量	规格	备注
1	井座	QT500-7	1		
2	井盖	QT500-7	1		
3	柔性垫	硫化氯丁橡胶	1		
4	六角头螺栓	Q235	1	M14x90	镀锌钝化
5	螺母	Q235	1	GB 6170-2015-M14	镀锌钝化
6	安全扣	不锈钢	4		
7	防坠网	QT500-7	1		