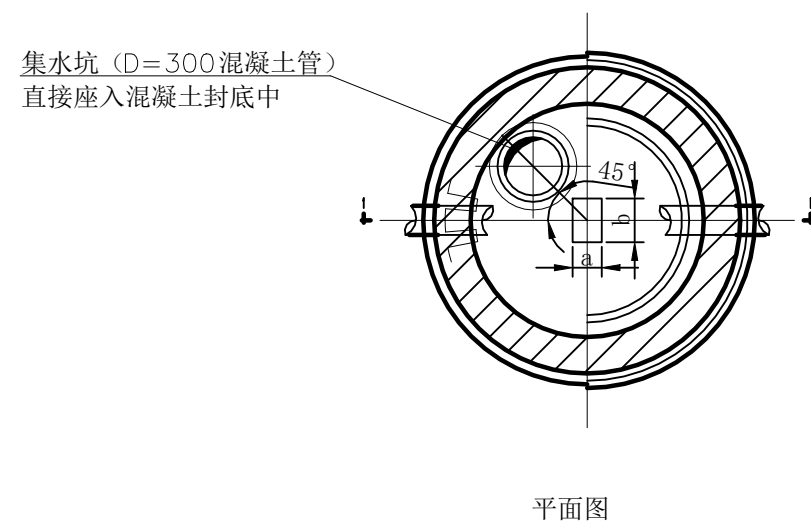


阀门 直径 Dg	阀门 内径 Φj	最小井深 (Hm)		收口 高度 Hs	收口 层数	管中 到井 底高 h	支墩		最小井深工程量 (m³)			1米直井筒工程量		
		方头阀 门	手动阀 门						无地下水		有地下水		砖砌体 (m³)	抹面 (m³)
											a	b		
							砖砌体	混凝土						
75/80	1000	1310	1380	190	3	438	120	240	1.58	1.19	0.44	0.94	4.65	
100	1000	1380	1440	190	3	450	120	240	1.64	1.25	0.44	0.94	4.65	
150	1200	1560	1630	310	5	475	120	240	2.08	1.62	0.56	1.09	5.28	
200	1400	1690	1800	440	7	500	120	240	2.52	2.00	0.68	1.24	5.91	
250	1400	1800	1940	440	7	525	240	240	2.70	2.18	0.68	1.24	5.91	
300	1600	1940	2130	560	9	550	240	370	3.24	2.66	0.82	1.39	6.53	
350	1800	2160	2350	690	11	675	240	370	3.86	3.21	0.97	1.54	7.16	
400	1800	2350	2540	690	11	700	240	370	4.15	3.50	0.97	1.54	7.16	
450	2000	2480	2850	810	13	725	240	490	5.01	4.30	1.13	1.69	7.79	
500	2000	2660	2980	810	13	750	240	490	5.23	4.52	1.13	1.69	7.79	
600	2200	3100	3480	940	15	800	370	620	6.57	5.80	1.30	1.84	8.42	
700	2400	--	3660	1060	17	850	370	740	7.36	6.53	1.49	1.99	9.05	
800	2400	--	4230	1060	17	900	370	860	8.52	7.69	1.49	1.99	9.05	
900	2800	--	4230	1310	21	950	370	860	9.53	8.57	1.90	2.29	10.30	
1000	2800	--	4850	1310	21	1000	490	1000	11.04	10.08	1.90	2.29	10.30	

岳阳市广润给水工程设计有限公司

设计	邓轶		工 程 名 称	岳阳市强制隔离戒毒所迁建项目市政相关配套设施项目-给水工程设计	专 业	
复核	文乐				图 号	18
审核	黎弘东		图 名	Φ700阀门井安装详图	比 例	
审定	柳岳安				日 期	2025.11