



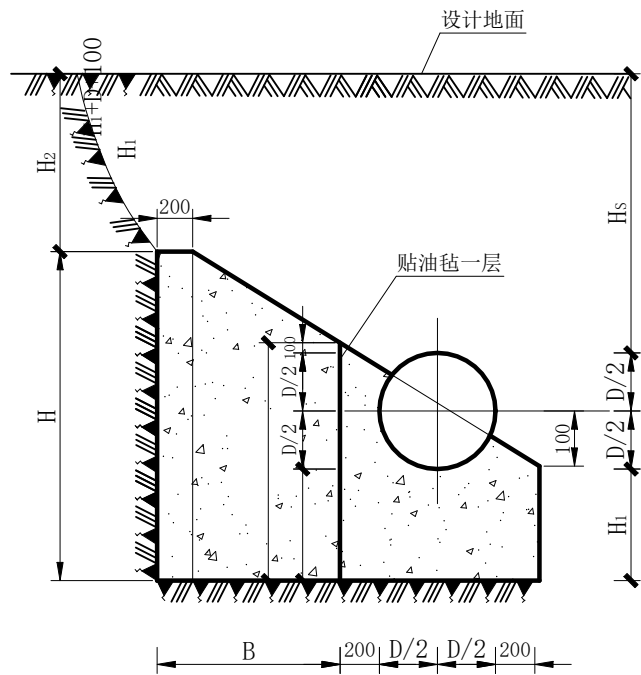

1-1剖面图

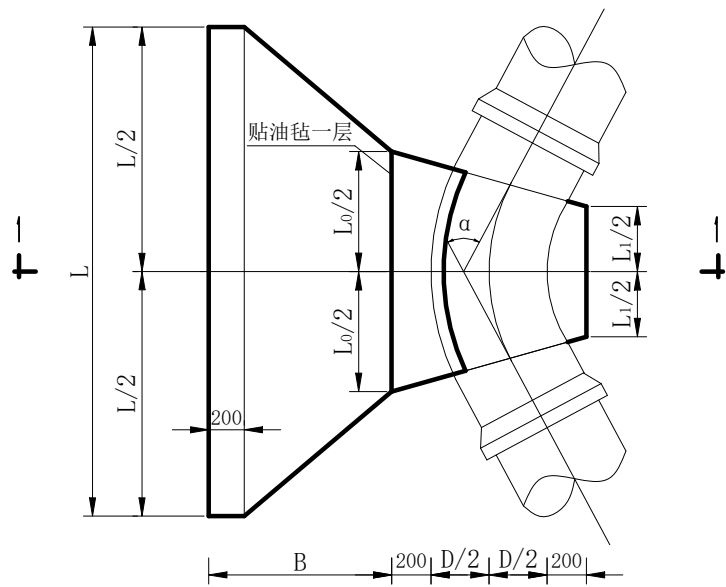

水平弯管支墩平面图

说明:

- 1、支墩后应紧贴原状土，如有空隙则以支墩材料填实。

11. 25° 水平弯管支墩

管径 DN (mm)	作用力 R (KN)	管顶覆 土 Hs (mm)	支墩尺寸 (mm)							混凝土用 量 V (m³)
			L	L0	L1	H	H1	H2	B	
100	3. 32	700	500	200	200	475	200	525	350	0. 10
		1000	400	200	200	150	200	850	300	0. 07
		1500	300	200	200	425	200	1375	250	0. 06
		2000	300	200	200	425	200	1875	250	0. 06
200	13. 27	700	1100	300	200	620	220	500	600	0. 34
		1000	900	300	200	650	200	750	500	0. 26
		1500	700	300	200	600	200	1300	400	0. 18
		2000	600	300	200	575	200	1825	350	0. 15
300	21. 94	700	1400	600	200	740	240	500	600	0. 58
		1000	1200	600	200	750	200	750	500	0. 45
		1500	1000	600	200	700	200	1300	400	0. 33
		2000	900	600	200	675	200	1825	350	0. 28
400	35. 82	700	1850	750	200	860	260	500	750	1. 04
		1000	1550	750	200	900	200	700	600	0. 77
		1500	1250	750	200	825	200	1275	450	0. 52
		2000	1150	750	200	800	200	1800	400	0. 45
500	55. 97	700	2300	900	200	1000	300	500	900	1. 74
		1000	1900	900	200	1050	200	650	700	1. 21
		1500	1600	900	200	975	200	1225	550	0. 87
		2000	1400	900	200	925	200	1775	450	0. 68
600	76. 44	1000	2160	1060	250	1215	240	625	750	1. 74
		1500	1860	1060	250	1100	200	1200	600	1. 24
		2000	1660	1060	250	1050	200	1750	500	0. 99
		2500	1460	1060	250	1000	200	2300	400	0. 78
800	135. 90	1000	2840	1340	320	1535	260	525	950	3. 42
		1500	2440	1340	320	1375	200	1125	750	2. 36
		2000	2140	1340	320	1300	200	1700	600	1. 80
		2500	1940	1340	320	1250	200	2250	500	1. 47
1000	204. 82	1000	3460	1560	400	1780	280	500	1150	5. 66
		1500	2960	1560	400	1650	200	1050	900	3. 89
		2000	2560	1560	400	1550	200	1650	700	2. 86
		2500	2360	1560	400	1500	200	2200	600	2. 41
1200	294. 95	1000	4100	1800	480	1980	280	500	1350	8. 59
		1500	3400	1800	480	1900	200	1000	1000	5. 65
		2000	3100	1800	480	1825	200	1575	850	4. 62
		2500	2800	1800	480	1750	200	2150	700	3. 70
1600	486. 91	1000	5000	2300	600	2360	260	500	1550	14. 57
		1500	4300	2300	600	2400	200	900	1200	10. 59
		2000	3800	2300	600	2275	200	1525	950	7. 99
		2500	3500	2300	600	2200	200	2100	800	6. 61

岳 阳 市 广 润 给 水 工 程 设 计 有 限 公 司

设 计	邓 轶	邓轶	工 程 名 称	岳阳市强制隔离戒毒所迁建项目市政相关配套设施项目-给水工程设计	专 业	
复 核	文 乐	文乐			图 号	24
审 核	黎弘柬	黎弘柬	图 名	11. 25° 水平弯管支墩图	比 例	
审 定	柳岳安	柳岳安			日 期	2025. 11