


六层楼面降板标高表			H=15.000
空间名称	建筑完成面标高	结构板面标高	
学习室、宿舍、走廊	H	H-0.050	
卫生间、盥洗1	H-0.015	H-0.450	
阳台	H-0.030	H-0.120	
设备平台	H-0.150	H-0.200	
盥洗	H-0.015	H-0.100	

六层平面图 1:100

本层建筑面积832.87平方米
本层人数：29人
计算疏散宽度：29人/(1m/百人)=1.00m
实际疏散宽度：T1楼梯(1.25)+T1楼梯(1.23)=2.48m
满足疏散要求
←→高位预留套管，预留Φ80空调穿墙管，孔中预埋高埋底0.3米，向外向下斜（内外高差10mm）
穿墙烟体为PVC套管，穿套预埋土墙为铜套管

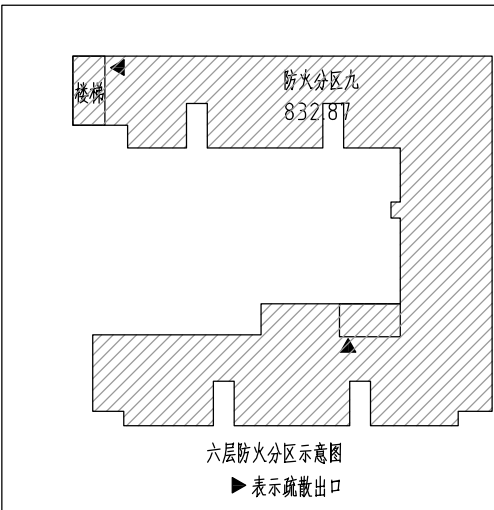

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不符事宜，请在施工前与设计单位沟通。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	夏 洁	夏洁
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	夏 洁	夏洁
专业负责人	陈 熙	陈熙
校 对 人	杨剑锋	杨剑锋
设 计 人	陈 熙	陈熙

档案号: 202605

建设单位:

岳阳诗教事务中心

工程名称:

岳阳市第十四中学实验楼拆除重建项目

子项名称:

2#学生宿舍

图 名:

六层平面图

图 别: 施工图

日 期: 2026.05

比 例: 见图

图 号: JS-02-07

版本号:

版本说明

版本	日期	审核	备注